





## Звонки SO и зуммеры iRO

Звуковая сигнализация в жилых и административно-коммерческих зданиях.


### Каталожные номера


Звонки и зуммеры			
Тип			Кол-во модулей Ш = 9 мм
<b>Звонки SO</b>			
	Напряжение (Ue)		
	230 В пер. тока	<b>A9A15320</b>	2
	Напряжение (Ue)		
	8...12 В пер. тока	<b>A9A15321</b>	2
<b>Зуммеры iRO</b>			
	Напряжение (Ue)		
	230 В пер. тока	<b>A9A15322</b>	2
	Напряжение (Ue)		
	8...12 В пер. тока	<b>A9A15323</b>	2
Частота	50...60 Гц		




### Присоединение

Момент затяжки	Медные кабели	
	Жёсткие	Гибкие или с наконечником
1,3 Н·м	< 4 мм <sup>2</sup>	< 4 мм <sup>2</sup>






Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм



Любое установочное положение

### Технические характеристики


Основные характеристики		iSO	iRO
Потребление	8...12 В пер. тока	3,6 ВА	
	220...240 В пер. тока	5 ВА	
Дополнительные характеристики			
Степень защиты (МЭК 60529)	Установка без пластрона	IP40	
	Установка с пластроном	IP20	
Рабочая температура	-10 °C - +40 °C		
Температура хранения	-25 °C - +60 °C		
Уровень звука (на расстоянии 60 см)	80 дБ		70 дБ

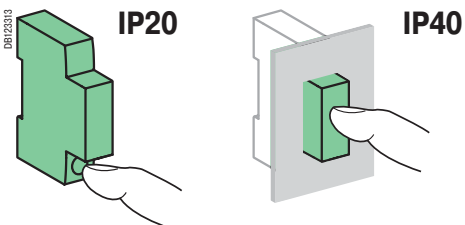

### Масса (г)

Звонки и зуммеры	
Тип	
iSO	77
iRO	64

### Размеры (мм)



Звонок SO и зуммер iRO

