


Лампы светодиодные

Лампы светодиодные высокой мощности PLED-HP-TR

Предназначены для общего освещения внутренних объектов:
производственных и складских помещений.

Лампы не диммируются.



Переходник E27/E40



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

$Ra > 80$, без пульсации

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ В ПАТРОН E27 ИЛИ E40

Переходник E27/E40 в комплекте

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Алюминиевый радиатор


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: поликарбонат/алюминий
- Материал колбы: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: $Ra > 80$
- Угол светораспределения: 220°
- Входное напряжение/частота: 185–240 В/50 Гц
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,50$
- Коэффициент пульсации: <5%
- Температура эксплуатации: $-20...+40$ °C
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

ВНИМАНИЕ!

Рабочее положение лампы – вертикальное колбой вниз!

Не допускается использование светодиодных ламп в свечильниках ограничивающих циркуляцию воздуха.

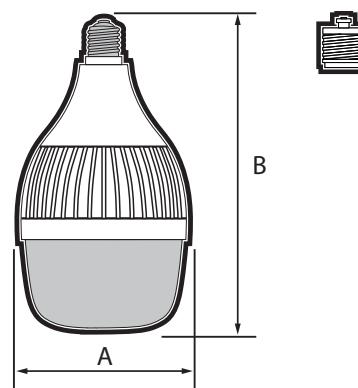

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Цоколь	Световой поток, лм	Реком. высота установки, м	Размеры, АxB, мм	Упак., шт.
5036222	4895205036222	PLED-HP-TR130 85w E27/E40 4000K	85	4 000	E27/E40	7 200	4–8	0130x223	1/30
5036284	4895205036284	PLED-HP-TR130 85w E27/E40 6500K	85	6 500	E27/E40	7 200	4–8	0130x223	1/30
5036246	4895205036246	PLED-HP-TR150 105w E27/E40 4000K	105	4 000	E27/E40	9 000	6–10	0150x253	1/20
5036307	4895205036307	PLED-HP-TR150 105w E27/E40 6500K	105	6 500	E27/E40	9 000	6–10	0150x253	1/20
5036260	4895205036260	PLED-HP-TR170 150w E27/E40 6500K	150	6 500	E27/E40	13 000	6–12	0170x295	1/20