



## NHB-P10



**Светодиодные светильники серии NHB-P10 – идеальное решение для освещения больших пространств с высокими потолками.** Надежные и качественные компоненты обеспечивают стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.





- **Высокая световая отдача 125 лм/Вт**
- **Экструзионный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания тепла** обеспечивает бесперебойную работу светильника при температуре окружающей среды до +50 °C
- **Клапан выравнивания давления** для защиты светильника от возникновения внутри него избыточного давления и конденсата
- **Рассеиватель из закаленного стекла** обеспечивает высокую яркость, а также дает возможность использовать светильники в помещениях категории П-IIa
- **Широкий диапазон входных напряжений 140–264 В** обеспечивает бесперебойную работу светильника и снижает затраты на обслуживание
- **Удлинённый сетевой провод 500 мм** для удобного подключения
- **Способ монтажа: подвесной и накладной. Поворотная скоба в комплекте.** При необходимости подвеса на трос используйте NMS-02\*



Рассеиватель – призматическое стекло



Клапан выравнивания давления

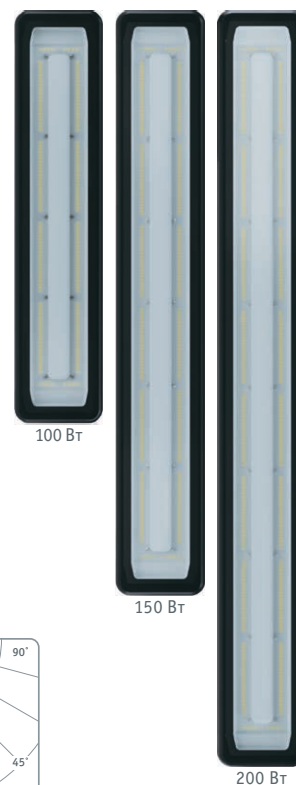

200 Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NHB-P10-100-5K-120D	100	140–264	5000	12500	>0,9	487 x 104 x 38	10/1/1	4650230 95594 4
NHB-P10-150-5K-120D	150	140–264	5000	18750	>0,9	693 x 104 x 38	8/1/1	4650230 95595 1
NHB-P10-200-5K-120D	200	140–264	5000	25000	>0,9	898 x 104 x 38	6/1/1	4650230 95596 8

\*Комплект для подвесного монтажа на трос поставляется отдельно

Код продукта	Состав комплекта	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NMS-02*	крюк подвесной – 2 шт., фиксатор троса – 2 шт., винт М4Х8 – 4 шт., шайба М8 DIN 125А – 2 шт., гайка М6 – 2 шт., болт М6х16 – 2 шт.	50	4650230 99976 4

\*заказная позиция

