

Инструкция по монтажу и эксплуатации проходных выключателей

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В/50 Гц. Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.

Технические характеристики выключателей

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: кнопочного типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²


Срок службы: не менее 40000 циклов.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

Указания по монтажу

Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

Одноклавишный проходной выключатель

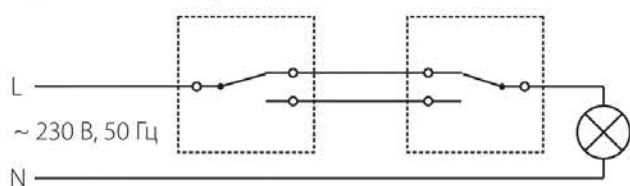

Двухклавишный проходной выключатель



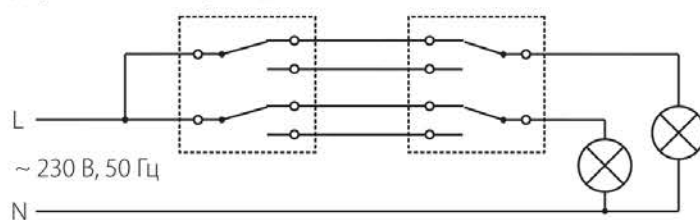


Схема управления светом из трех точек

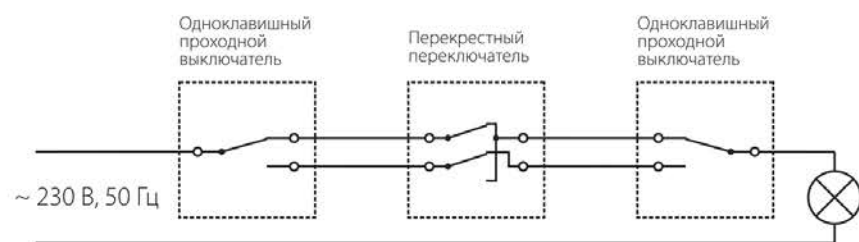

Установка в подрозетник

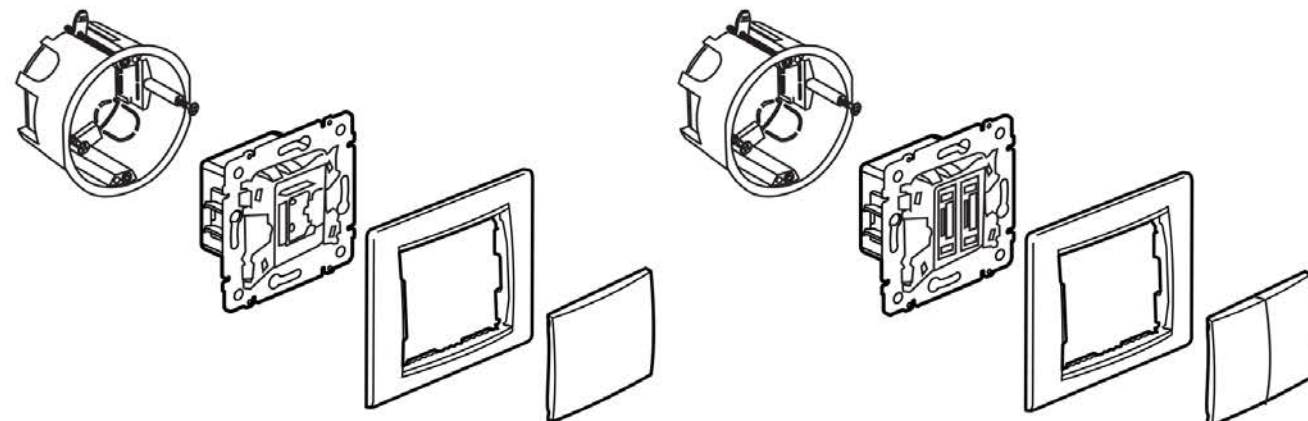

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводской брак) покупатель вправе обратиться в магазин, продавший изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание.



Возврат качественного изделия осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Продукция Werkel™

Под торговой маркой Werkel производится широкий спектр электроустановочных изделий.

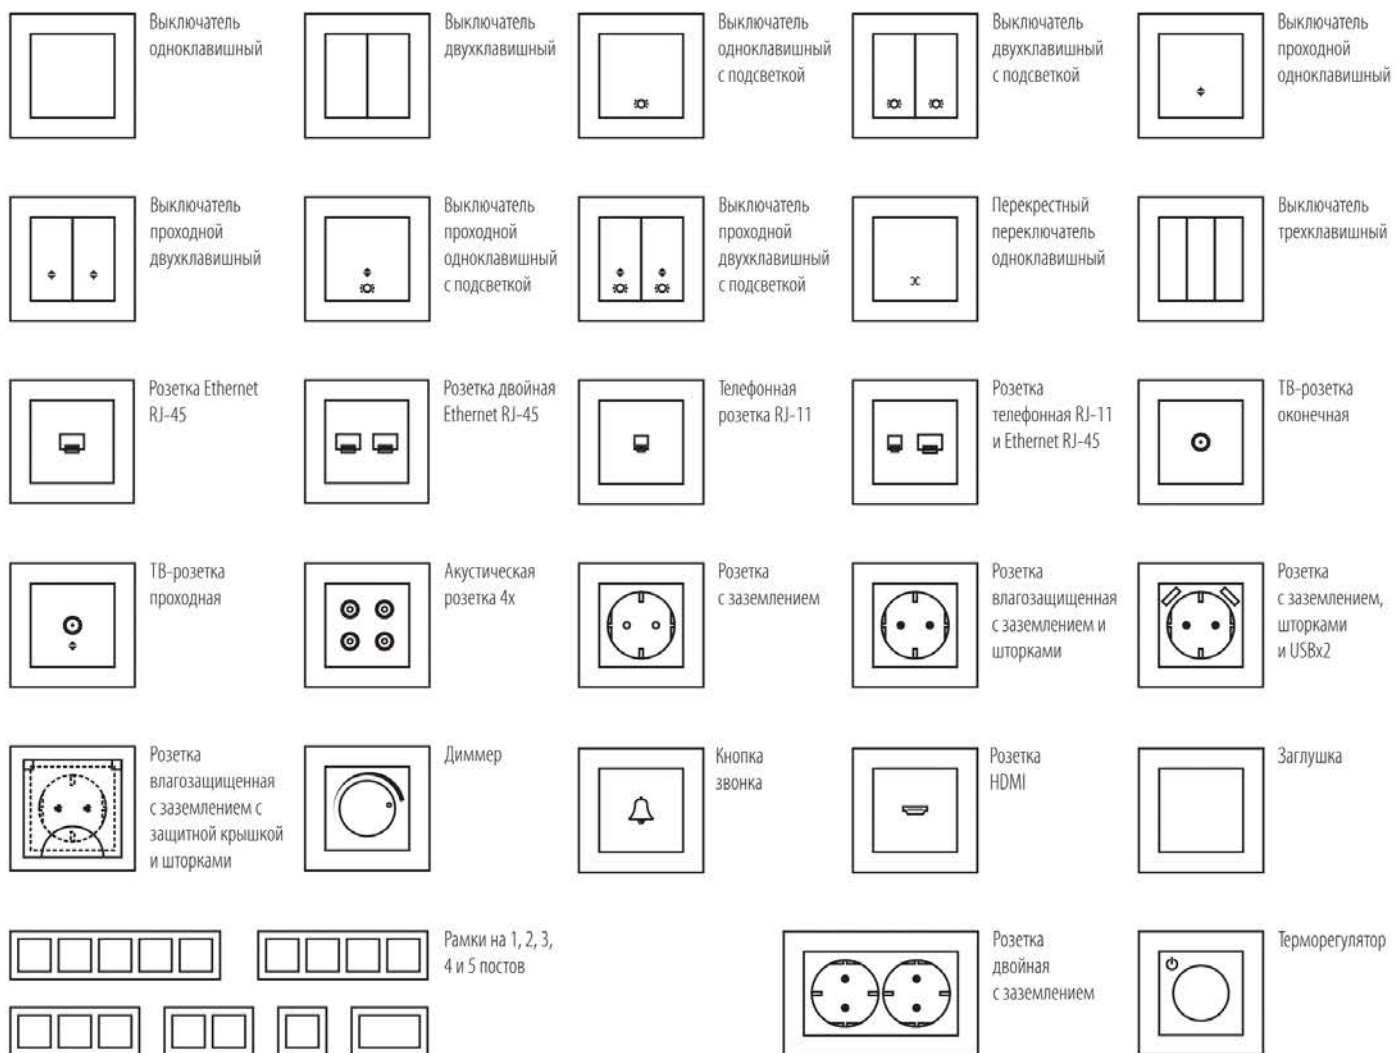

Штамп магазина _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция