

Инструкция по монтажу и эксплуатации розеток TB+Ethernet RJ-45 6 cat., RJ-45, RJ-11, TB и акустической

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Технические характеристики розеток TB+Ethernet RJ-45 6 cat., RJ-45, RJ-11, TB

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: вкладного типа / винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм²

Срок службы: не менее 40000 циклов


Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

Технические характеристики акустических розеток

Контактные зажимы: винтового типа / клеммы для пайки

Сечение подключаемых проводов: 0,4–5 мм²

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

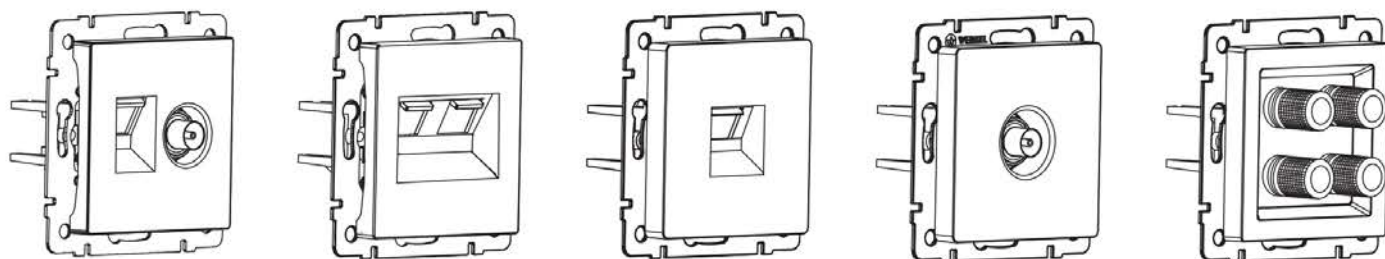


Указания по монтажу


Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

Установка в подрозетник


Подрозетник




Механизм



Рамка

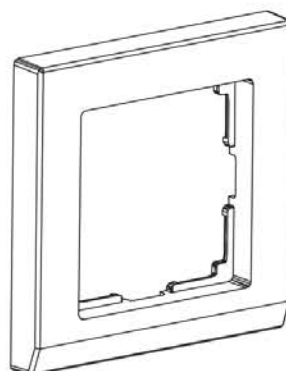

Лицевая панель



Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводской брак) покупатель вправе обратиться в магазин, продавший изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание.



Возврат качественного изделия осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Продукция Werkel™

Под торговой маркой Werkel производится широкий спектр электроустановочных изделий.

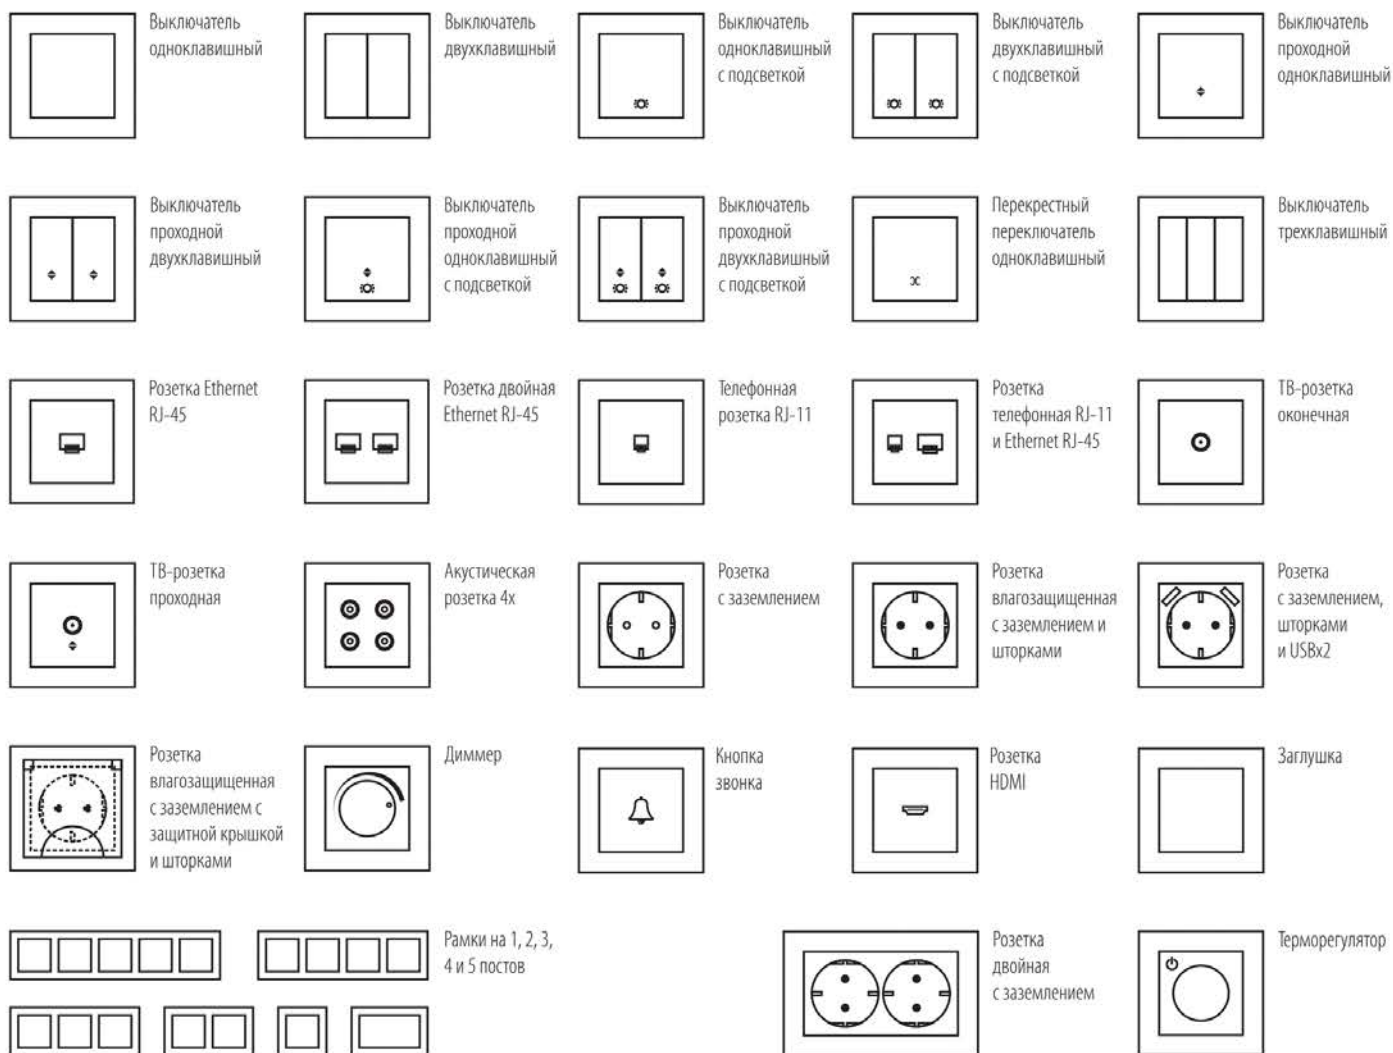

Штамп магазина _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция