



## Светодиодный встраиваемый светильник FL-LED PANEL-R



Светодиодная встраиваемая панель FL-LED PANEL-R представлена в мощностях от 3Вт до 24Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 3000К, 4000К и 6400К. Угол излучения составляет 160°, поэтому светильник отлично подходит для бытового общего освещения. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется компактным блоком питания. Светодиодный светильник FL-LED PANEL-R имеет ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



## СЕРИЯ

## FL-LED PANEL-R

30 лет\*

LED

МОЩНОСТЬ	3Вт - 24Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	300Лм - 2400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
EEC	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°C ДО +30°C

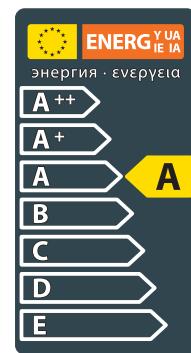

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	L УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-R03	3	300	83	67	20	160°	6400	220-240	4657352619020	100	50
FL-LED PANEL-R06	6	600	120	105	20	160°	4000	220-240	4657352619037	135	50
FL-LED PANEL-R09	9	900	145	130	20	160°	3000/4000	220-240	4657352619044/051	190	50
FL-LED PANEL-R12	12	1200	170	155	20	160°	3000	220-240	4657352619068	240	50
FL-LED PANEL-R15	15	1500	190	175	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352619075/082/099	300	20
FL-LED PANEL-R18	18	1800	225	205	20	160°	3000/6400	220-240	4657352619105/112	400	20
FL-LED PANEL-R24	24	2400	300	280	20	160°	4000	220-240	4657352619129	690	20