


**DS0-02**

**Светодиодные линейные модульные светильники Navigator серии DS0-02** предназначены для освещения в офисах, супермаркетах, конференц-залах, фитнес-центрах, на парковках и т. д.

	степень защиты <b>IP40</b>		отсутствие пульсаций		индекс цвето-передачи <b>&gt;80</b>		диапазон рабочих температур <b>0 +40 °C</b>		срок службы <b>40000</b> часов		гарантия <b>60</b> месяцев
--	-------------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------

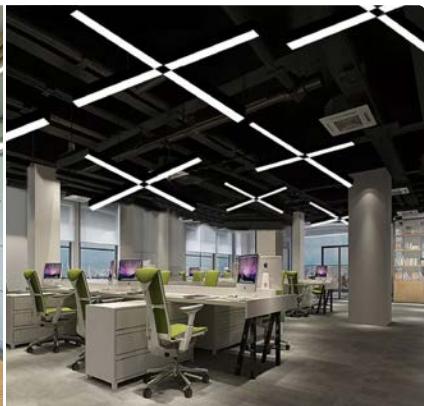

- Поворотный разъем и специальный коннектор дают возможность создавать различные варианты соединения светильников
- Угол соединения может варьироваться, позволяя реализовать самые разнообразные формы для воплощения индивидуальных световых решений
- Три способа монтажа: встраиваемый в реечный потолок, подвесной и накладной
- Соединение в линию светильников суммарной мощностью до 1000 Вт
- Мягкий, равномерный свет
- Алюминиевый корпус с порошковым окрашиванием
- Возможность изготовления под заказ модификаций с различной цветовой температурой, мощностью, длиной, коэффициентом цветопередачи, а также с БАП



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн.	Размеры l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DS0-02-24-840-IP40-LED	24	170–265	4000	1920	>0,9	600 x 55 x 55	20/1	4650230 95030 7
DS0-02-50-840-IP40-LED	50	170–265	4000	4000	>0,9	1200 x 55 x 55	12/1	4650230 95031 4
DS0-02-60-840-IP40-LED	60	170–265	4000	4800	>0,9	1500 x 55 x 55	8/1	4650230 95032 1

### Шнур питания для линейных светильников серии DS0-02

не входит в комплект поставки светильника и приобретается отдельно

Код продукта	Описание	Длина, м	Штрихкод
DS0-02-04	Шнур питания для DS0-02	1,5	4650230 95022 2

### Комплекты для монтажа линейных светильников серии DS0-02

не входят в комплект поставки светильников и приобретаются отдельно

Код продукта	Описание	Длина тросов, м	Штрихкод
DS0-02-01	Комплект для подвесного монтажа	1,5	4650230 95019 2
DS0-02-02	Комплект для встраиваемого монтажа	–	4650230 95020 8
DS0-02-03	Комплект для накладного монтажа	–	4650230 95021 5