


СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО 5342А-5343А

НОВИНКА

Аварийные светильники типа ДПО 53XX имеют единый дизайн со всеми светильниками серии ДПО 5XXX. Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22.

Предназначены для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных, производственных и подсобных помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.

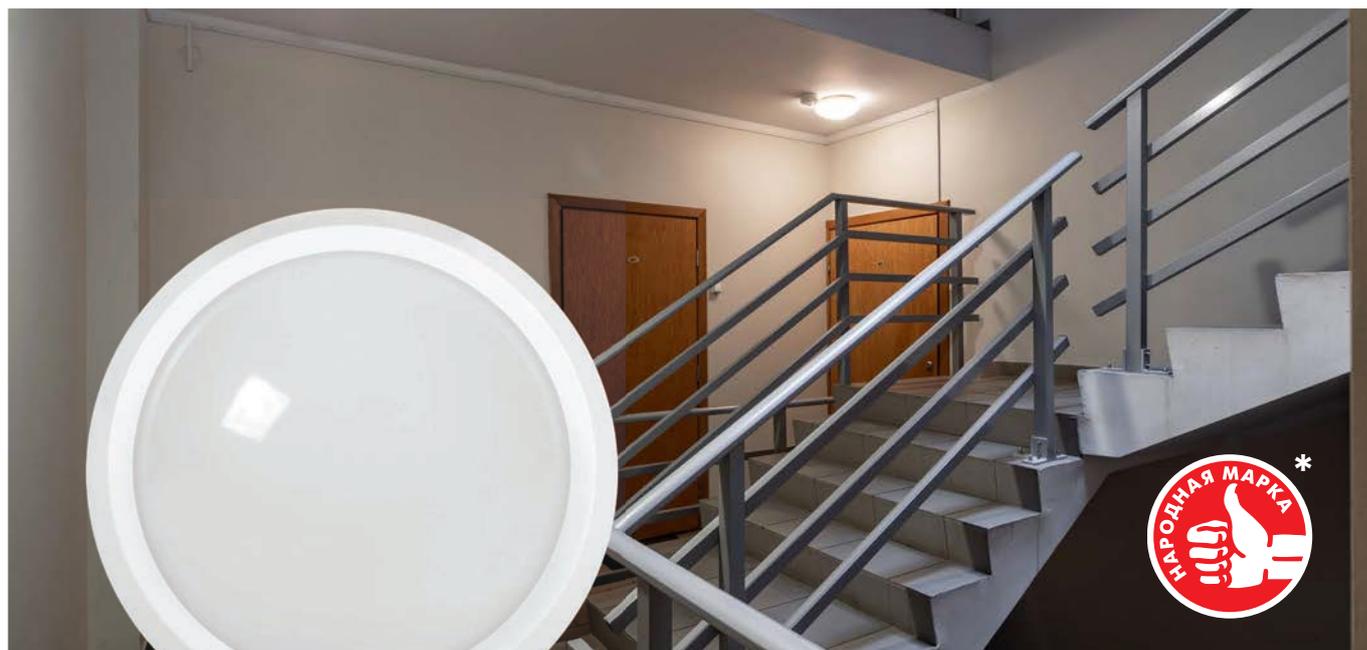

4000 К

Нейтральный белый свет


 Гарантия
3 года


 30 000 часов
службы


 IP 54
Защита
от влаги и пыли


 Аварийный
светильник

- Постоянный или непостоянный режим работы на выбор потребителя.
- Ni-Cd аккумулятор обеспечивает работу светильника на 1,5 или 3 часа.
- Защита батареи от перезаряда.
- Кнопка «Тест» для проверки работы светильника от аккумулятора.
- Световой индикатор контроля работоспособности.
- Температура эксплуатации: от -10 до +45 °С.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Аварийный режим, лм	Время работы от аккумулятора, ч	Размер, мм	Артикул
ДПО 5342А	12	960	290	1,5	220×98	LDPOA-5342-12 4000-K01
ДПО 5343А				3		LDPOA-5343-12 4000-K01