


LLED-01-*E - без выключателя

LLED-01

ON/OFF

Линейные светильники серии LLED-01-*E

Артикул	Наименование	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты ДхШхВ, мм
B0052719	LLED-01-04W-4000-E	4000	4	380	314x22x37
B0052720	LLED-01-08W-4000-E	4000	8	700	574x22x37
B0052721	LLED-01-12W-4000-E	4000	12	1000	874x22x37
B0052722	LLED-01-16W-4000-E	4000	16	1400	1174x22x37

Комплектация серии **LLED-01-*E**: сетевой шнур без вилки, коннектор для жесткого соединения, торцевая заглушка, монтажный набор.


Линейные светильники серии LLED-01

Артикул	Наименование	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты ДхШхВ, мм
B0017422	LLED-01-04W-4000-W	4000	4	380	314x22x37
B0033303	LLED-01-04W-6500-W	6500	4	380	314x22x37
B0017425	LLED-01-08W-4000-W	4000	8	700	574x22x37
B0033304	LLED-01-08W-6500-W	6500	8	700	574x22x37
B0017426	LLED-01-12W-4000-W	4000	12	1000	874x22x37
B0019780	LLED-01-12W-6500-W	6500	12	1000	874x22x37
B0017427	LLED-01-14W-4000-W	4000	14	1200	1024x22x37
B0019781	LLED-01-14W-6500-W	6500	14	1200	1024x22x37
B0017428	LLED-01-16W-4000-W	4000	16	1400	1174x22x37
B0019782	LLED-01-16W-6500-W	6500	16	1400	1174x22x37

Комплектация серии **LLED-01**: сетевой шнур с вилкой 1 м, шнур для гибкого соединения 15 см, коннектор для жесткого соединения, торцевая заглушка, монтажный набор.


Отдельно можно приобрести комплектующие

Артикул	Наименование	Назначение
B0025694	LLED-CABLE-1.5m-SW-W	Сетевой шнур с вилкой с выключателем для светильников LLED-01/02, разъем C7, длина 1,5м
B0028203	LLED-A-CONNECTOR KIT-W	Набор коннекторов для светильников LLED-01/02 разъем C7, длина 10см
B0028202	LLED-A-SUSPENSION	Подвесное крепление для линейных светильников LLED, SPO, SPP. В комплекте: два металлических троса, длина 1 м

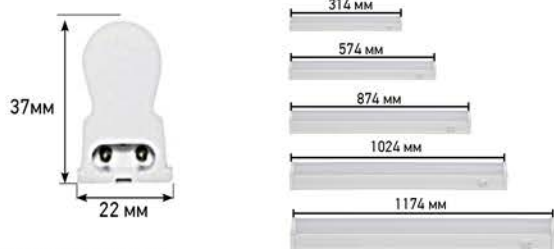

Преимущества:

- Экологичная замена люминесцентным лампам T5 – отсутствие ртути и других вредных веществ;
- Равномерное свечение без мерцания;
- Простота подключения и монтажа – не требуются вспомогательные элементы;
- Малая инерционность – включаются сразу на полную яркость;
- Возможность подключения в линию;



Соединение в линию до **100W**

- Длительный срок службы