



ПАСПОРТ
Рамки EPICA

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Рамки коллекции EPICA для скрытого монтажа. Предназначены для бытового использования. Установка внутри помещений. Рамки с индексом защиты IP44 предназначены для установки в зонах с повышенным уровнем влажности.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики рамок приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-FP*-01	UP1-FP*-02	UP1-FP*-03
Количество мест	1	2	3
Степень пыле- влагозащиты	IP20		
Климатическое исполнение	УХЛ4		

Таблица 2

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-FP*-04	UP1-FP*-05	UP1-FP*-01-44
Количество мест	4	5	1
Степень пыле- влагозащиты	IP20		IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4		

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 3

Параметры	Значения	
Артикул	UP1-FP*-02-44	UP1-FP*-03-44
Количество мест	2	3
Степень пыле- влагозащиты	IP44	
Климатическое исполнение	УХЛ4	

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

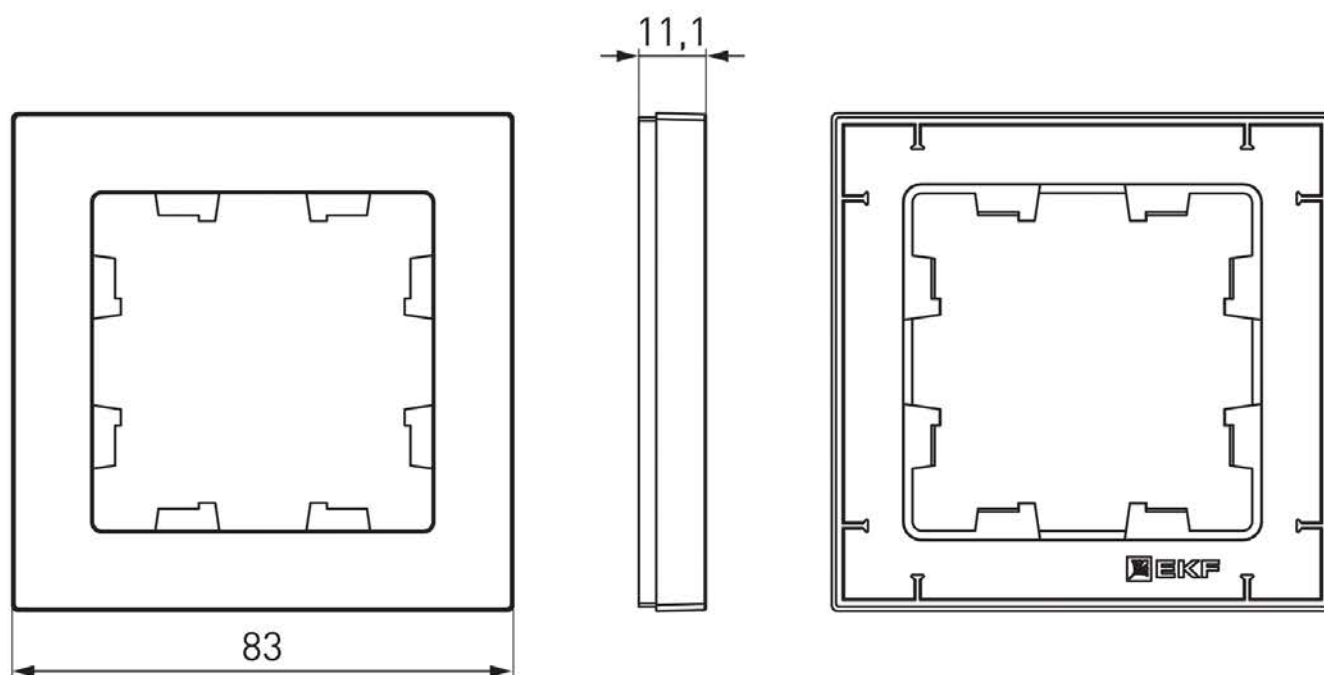


Рис. 1

1-местная рамка, пластик UP1-FP*-01

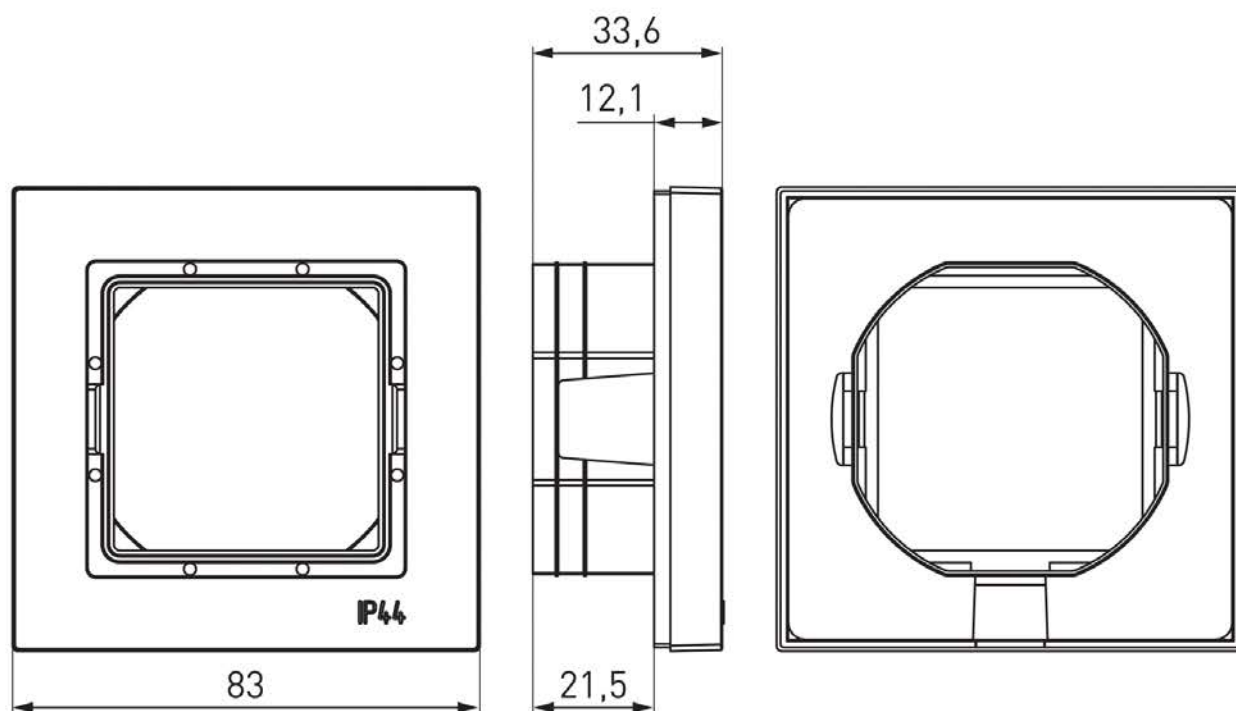


Рис. 2

1-местная рамка, IP44, пластик UP1-FP*-01-44

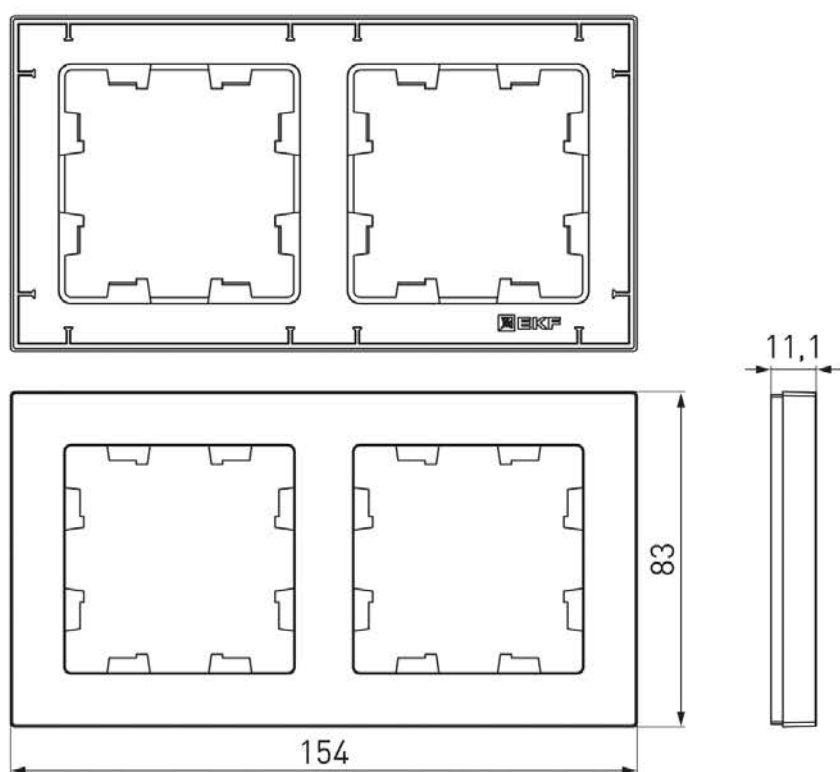


Рис. 3

2-местная рамка, пластик UP1-FP*-02

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

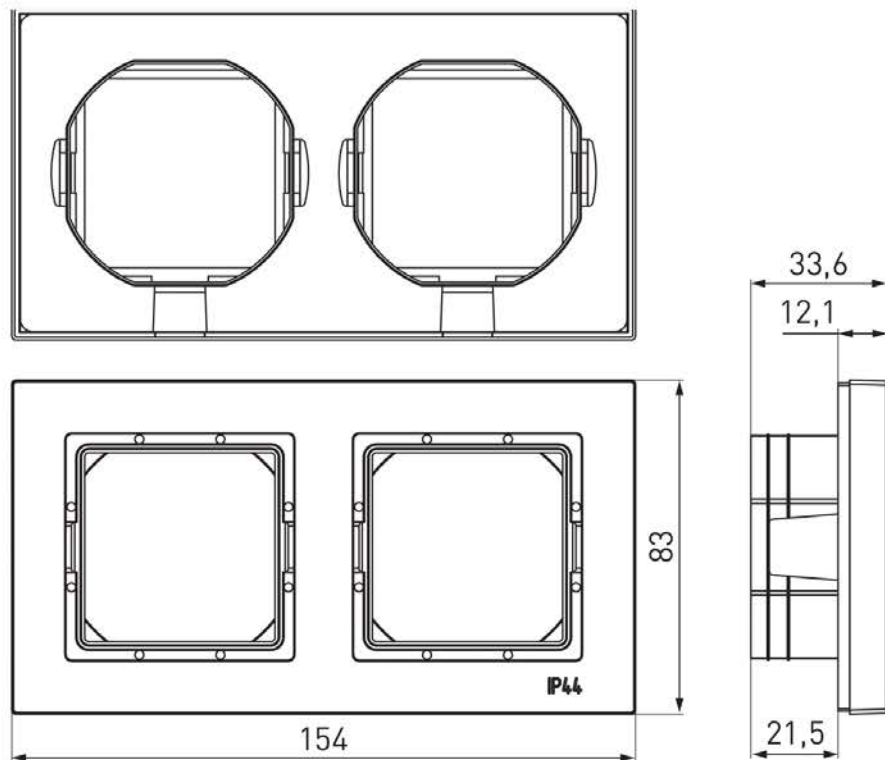


Рис. 4
2-местная рамка, IP44, пластик UP1-FP*-02-44

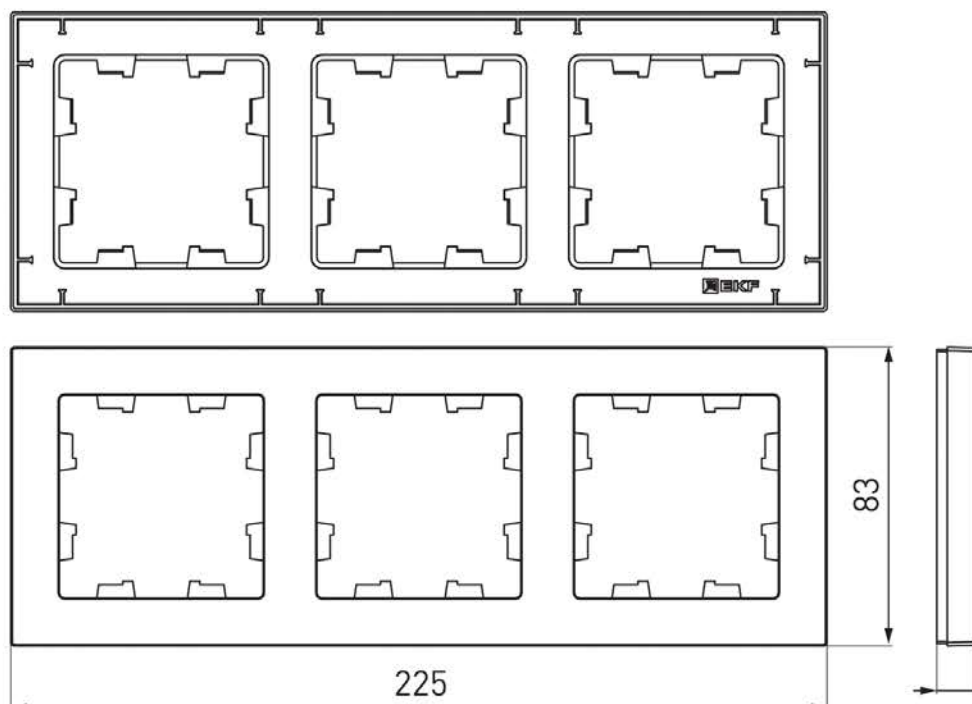


Рис. 5
3-местная рамка, пластик UP1-FP*-03

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

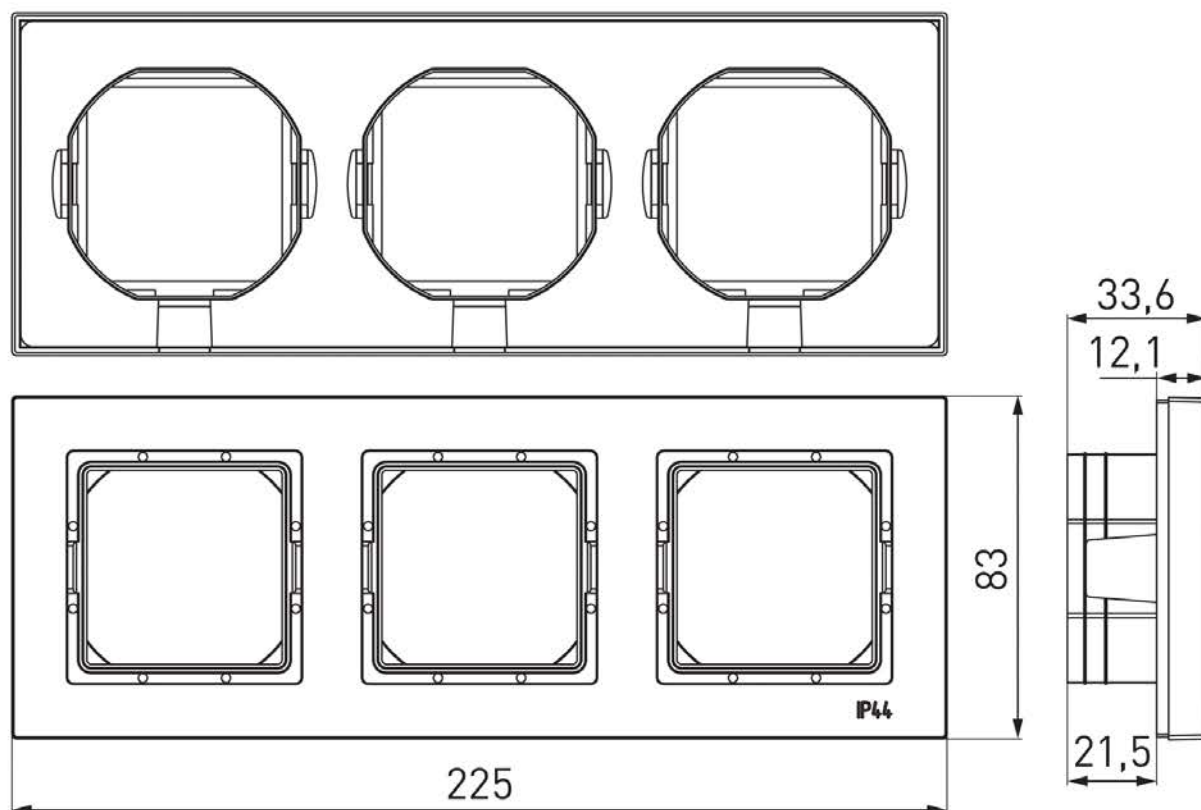


Рис. 6
3-местная рамка, IP44, пластик UP1-FP*-03-44

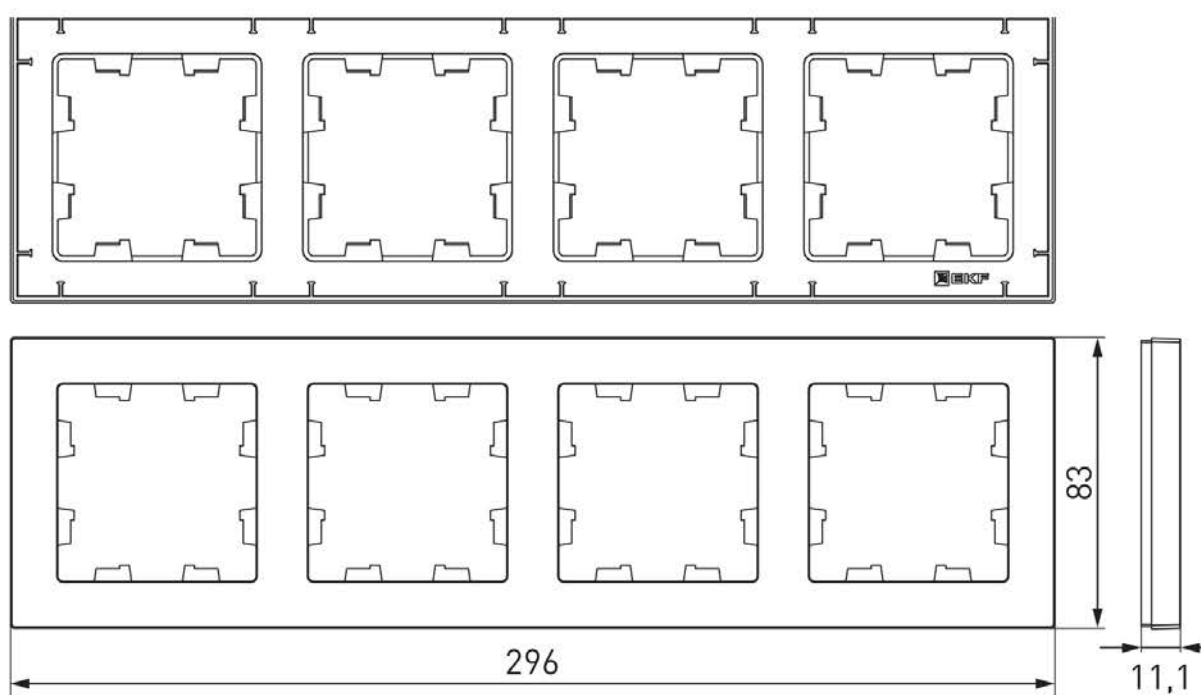


Рис. 7
4-местная рамка, пластик UP1-FP*-04

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

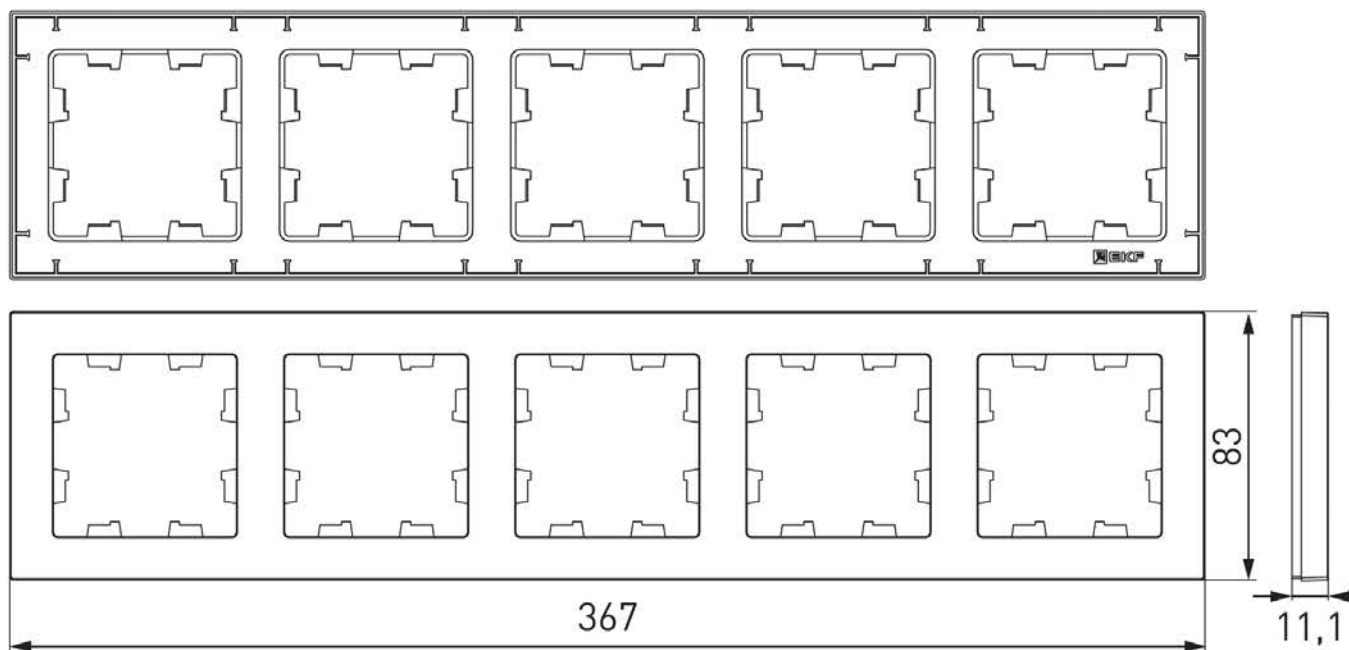


Рис. 8
5-местная рамка, пластик UP1-FP*-05

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Рамка – 1 шт.
2. Упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
3. Уплотнительная мембрана – 1 шт. на изделие
(для рамок исполнения IP44)
4. Паспорт – 1 шт.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, демонтаж необходимо осуществлять силами специалиста с соответствующей квалификацией, а также соблюдать требования ПУЭ.

6 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

1. При монтаже выключателей, необходимо снять клавишу (клавиши) выключателя.
2. Провести подключение изделия к электрической сети, согласно схеме подключения из руководства или на обороте изделия.
3. Закрепить суппорт устройства в подрозетнике, используя монтажные лапки или саморезы.
4. Защёлкнуть рамку
5. Вернуть клавишу (клавиши) на изначальное место.

*Для установки 1 и 2 клавишных выключателей в рамку с исполнением IP44, необходимо провести демонтаж пластикового элемента.

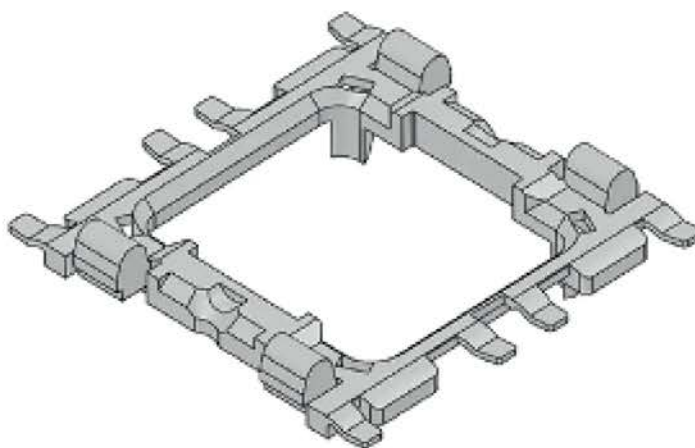


Рис. 9

Позиционировать рамку, защелкнуть переходную пластину (IP44) на суппорте.

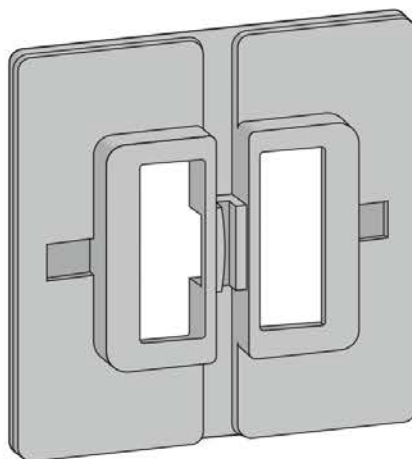


Рис. 10

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортёр и представитель торговой марки ЕКР по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рамка коллекции ЕРІСА для скрытого монтажа признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления:

информация указана на упаковке или на изделии.

Штамп технического контроля изготовителя



EAC

