

Встраиваемые светодиодные светильники AL254


Материал: сталь, пластик

Feron

80
Lm/W

Ra
>80

170-
265V

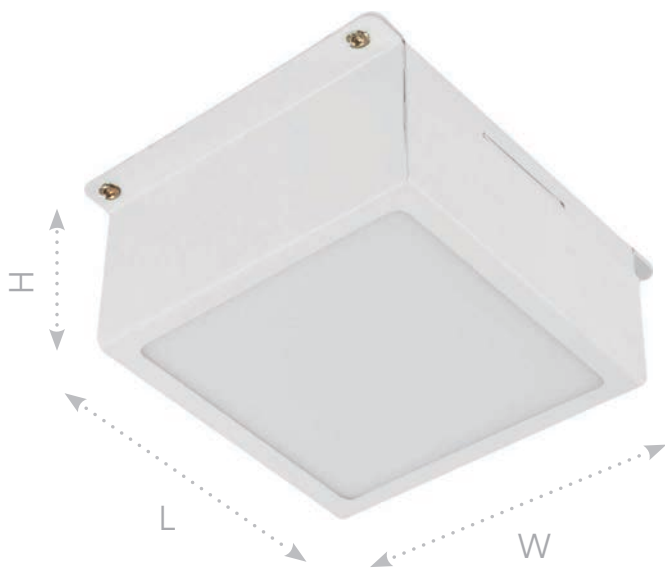

арт. 52157

960lm 4000K 12W
LxWxH, mm (89x89x40)

арт. 52158

960lm 6500K 12W
LxWxH, mm (89x89x40)

арт. 48914

960lm 4000K 12W
LxWxH, mm (89x89x40)

арт. 48915

960lm 6500K 12W
LxWxH, mm (89x89x40)



Предназначены для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр. Разработан специально для установки в потолки типа грильятто в ячейку 90x90 мм.

Высокое качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех. Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны для освещения крупных объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.

