РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

SHOP220

НОВИНКА

УДОБНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Управление клапанами, задвижками, приводами промышленного оборудования
- ОВиК
- РЗиА
- Малая автоматизация

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА СО ВСТРОЕННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

Применяются для измерения и контроля токов на отходящих линиях в распределительных щитах, щитах постоянного тока, в схемах управления задвижками, а также для контроля обрыва питания нагрузки и заклинивания электродвигателей.

Встроенный трансформатор тока позволяет измерять широкий диапазон токов без разрыва проводника при любом роде тока (AC и DC).

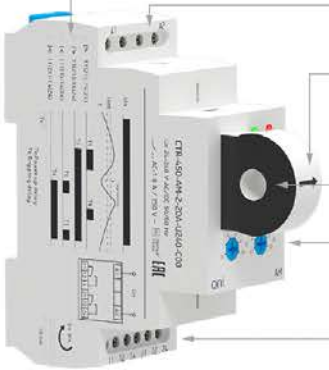

- Разные режимы работы (контроль максимального и минимального тока)
- Универсальное питание (12–240 В AC/DC)
- Встроенный трансформатор тока
- Измерение переменного и постоянного тока
- Диапазон измерения: от 2 до 20 А
- Две группы сухих контактов

- Универсальное крепление на монтажную панель и на DIN-рейку
- Универсальные винты под шлицевую и крестовую отвертку
- Индикация наличия питания и срабатывания реле
- Простая настройка поворотным регулятором
- Универсальные винты под шлицевую и крестовую отвертки
- Компактные размеры — ширина 1 DIN

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ С ДИСПЛЕЕМ

Применяются в промышленности и строительстве. Управление временем (задержка включения, выключения, длительность работы и простоя оборудования) используется в РЗА, техпроцессах, управлении ОВиК, освещением.

Дисплей на лицевой панели делает настройку более точной, а эксплуатацию – удобной. Реле отличаются универсальностью применения.

- Универсальное питание (12–240 В AC/DC)
- Универсальные винты под шлицевую и крестовую отвертки
- 20 режимов работы
- LED-дисплей
- Точная настройка работы
- Две группы сухих контактов
- Универсальные винты под шлицевую и крестовую отвертки
- Компактные размеры — ширина 1 DIN

ИМПУЛЬСНЫЕ РЕЛЕ С ЗАДЕРЖКОЙ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Применяются для управления освещением и вентиляцией в коммерческом и жилищном строительстве, для управления освещением в зданиях и сооружениях промышленных объектов. Являются более удобной и функциональной альтернативой проходным выключателям.

Несколько режимов работы делают реле универсальными и экономичными (при необходимости можно использовать выдержку времени).

- Универсальное крепление на монтажную панель и на DIN-рейку
- Универсальные винты под шлицевую и крестовую отвертки
- Индикация наличия питания и срабатывания реле
- Несколько режимов работы
- Универсальные винты под шлицевую и крестовую отвертки
- Компактные размеры — ширина 1 DIN

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЦИКЛИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ РЕЛЕ

Применяются для управления клапанами, задвижками, приводами технологического оборудования разных отраслей промышленности. Могут применяться в рекламе, робототехнике, малой автоматизации и быту.

Реверсивный режим работы позволяет реализовать сложный алгоритм управления (например, задвижками) с помощью всего одного реле.

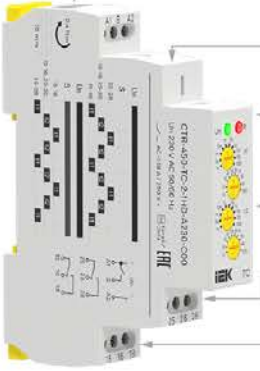

- Универсальное крепление на монтажную панель и на DIN-рейку
- Универсальное питание (12–240 В AC/DC)
- Индикация наличия питания и срабатывания реле
- Простая настройка поворотным регулятором
- Две группы сухих контактов
- Компактные размеры — ширина 1 DIN

Диаграмма работы реле



БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Применяются в строительстве и быту. Управление временем (задержка включения, выключения, длительность работы и простоя оборудования) используется в РЗА, техпроцессах, управлении вентиляции и освещением.

Мы упростили технические характеристики реле, оставив только самое необходимое для их целевогоприменения. Это позволило нам сделать цены на реле времени еще более привлекательными.

- Аналогичное крепление на монтажную панель и на DIN-рейку
- Питание реле изменено: 24–240 В AC/DC, вместо 12–240В AC/BC
- Аналогичная индикация работы реле
- Аналогичные режимы работы
- Только одна группа сухих контактов и коммутируемый ток до 8 А (вместо 16 А)
- Аналогичные габариты (ширина 1 DIN)

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
CTR-430-TM-1-10D-A230-C00	Реле времени многофункц. TM 1 конт. 230В AC IEK
CTR-430-TM-1-10D-U240-C00	Реле времени многофункц. TM 1 конт. 24-240В AC/DC IEK
CTR-470-TM-1-99D-U240-CD0	Реле времени многофункц. TM дисп. 1 конт. 12-240В AC/DC ONI
CTR-470-TM-1-99D-A230-CD0	Реле времени многофункц. TM дисп. 1 конт. 230В AC ONI
CTR-470-TM-2-99D-U240-CD0	Реле времени многофункц. TM дисп. 2 конт. 12-240В AC/DC ONI
CTR-470-TM-2-99D-A230-CD0	Реле времени многофункц. TM. дисп. 2 конт. 230В AC ONI
CTR-430-TN-1-10D-A230-C00	Реле задержки включения TN 1 конт. 230В AC IEK
CTR-430-TN-1-10D-U240-C00	Реле задержки включения TN 1 конт. 24-240В AC/DC IEK
CTR-430-TF-1-10D-A230-C00	Реле задержки выключения TF 1 конт. 230В AC IEK

Артикул	Наименование
CTR-430-TF-1-10D-U240-C00	Реле задержки выключения TF 1 конт. 24-240В AC/DC IEK
CTR-450-TP-1-1HD-A230-C00	Реле импульсное TP с задержкой выкл. 1 конт. 230В AC IEK
CTR-450-AM-1-20A-U240-C00	Реле контроля тока AM 2A-20A 1 конт. 24-240В AC/24В DC ONI
CTR-450-AM-2-20A-U240-C00	Реле контроля тока AM 2A-20A 2 конт. 24-240В AC/24В DC ONI
CTR-430-TC-1-1HD-A230-C00	Реле циклическое TC 1 конт. 230В AC IEK
CTR-430-TC-1-1HD-U240-C00	Реле циклическое TC 1 конт. 24-240В AC/DC IEK
CTR-450-TC-2-1HD-U240-C00	Реле циклическое TC реверс. 2 конт. 12-240В AC/DC AC IEK
CTR-450-TC-2-1HD-A230-C00	Реле циклическое TC реверс. 2 конт. 230В AC IEK