

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD SENSOR

FL-LED Light-PAD SENSOR- серия бытовых светодиодных прожекторов с датчиками движения и освещенности, представленная в мощностях 10Вт, 20Вт, 30Вт, 50Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD SENSOR имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.



СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD SENSOR



2
ГARANТИЯ · WARRANTY ·
ГОДА · YEARS ·

30 лет*

LED

МОЩНОСТЬ	10Вт / 20Вт / 30Вт / 50Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	850Лм / 1700Лм / 2550Лм / 4250Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	195-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО	СТЕКЛО
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ИНФРАКРАСНЫЙ
УГОЛ ОХВАТА ДАТЧИКА	120°
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ	7 МЕТРОВ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЖЕКТОРА ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА	40 СЕКУНД
ПОРОГ ОСВЕЩЕННОСТИ НА СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА	50 ЛЮКС
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С

10Вт / 20Вт / 30Вт / 50Вт
850Лм / 1700Лм / 2550Лм / 4250Лм
4200K
195-240В
A+
120°
RA≥80
МЕТАЛЛ
СТЕКЛО
ИНФРАКРАСНЫЙ
120°
7 МЕТРОВ
40 СЕКУНД
50 ЛЮКС
IP65
Ra≥80
2 ГОДА
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
-20°С ДО + 45°С

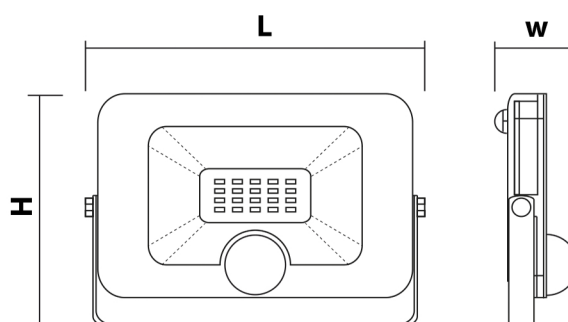

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD Sensor 10W Grey	10	850	140	28	125	120°	4200	220-240	4657352603654	430	30
FL-LED Light-PAD Sensor 10W Black	10	850	140	28	125	120°	4200	220-240	4657352608031	430	30
FL-LED Light-PAD Sensor 20W Grey	20	1700	140	28	125	120°	4200	220-240	4657352603661	430	30
FL-LED Light-PAD Sensor 20W Black	20	1700	140	28	125	120°	4200	220-240	4657352608048	430	30
FL-LED Light-PAD Sensor 30W Grey	30	2550	190	28	135	120°	4200	220-240	4657352606778	650	30
FL-LED Light-PAD Sensor 30W Black	30	2550	190	28	135	120°	4200	220-240	4657352608055	650	30
FL-LED Light-PAD Sensor 50W Grey	50	4250	205	40	160	120°	4200	220-240	4657352608611	1220	30
FL-LED Light-PAD Sensor 50W Black	50	4250	205	40	160	120°	4200	220-240	4657352608659	1220	30