


Кабельные вилки
IP44



432EP6

32 А. IP44 Корпус из термопласта (РА). Кабельный ввод с цапфовым зажимом. Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²							
Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	232EP1	2CMA101971R1000	10	0,21
	 Зеленый	> 300...500	> 50	232EP2	2CMA101972R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	232EP4	2CMA101974R1000		
	 Синий	200...250		232EP6	2CMA101975R1000		
	 Красный	380...415		232EP9	2CMA101976R1000		
	 Серый	Трансф-р		232EP12	2CMA101978R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	332EP1	2CMA101979R1000	10	0,23
	 Зеленый	> 300...500	> 50	332EP2	2CMA101980R1000		
	 Красный	380/440	50/60	332EP3	2CMA101981R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	332EP4	2CMA101982R1000		
	 Черный	600...690		332EP5	2CMA101983R1000		
	 Красный	380...415		332EP6	2CMA101984R1000		
	 Черный	480...500		332EP7	2CMA101985R1000		
	 Синий	200...250		332EP9	2CMA101986R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	332EP10	2CMA101987R1000		
	 Красный	440...460	60	332EP11	2CMA101988R1000		
	 Серый	Трансф-р	50 и 60	332EP12	2CMA101989R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	432EP1	2CMA101990R1000	10	0,24
	 Зеленый	> 300...500	> 50	432EP2	2CMA101991R1000		
	 Красный	380...440	50/60	432EP3	2CMA101992R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	432EP4	2CMA101993R1000		
	 Черный	600...690		432EP5	2CMA101994R1000		
	 Красный	346...415		432EP6	2CMA101995R1000		
	 Черный	480...500		432EP7	2CMA101996R1000		
	 Синий	208...250		432EP9	2CMA101997R1000		
	 Красный	440...460	60	432EP11	2CMA101998R1000		

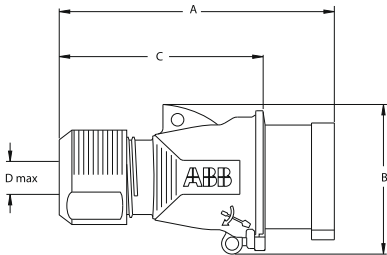

Габаритные размеры (мм)				
Тип	A	B	C	D макс.
232EP...	167	82,5	121	22
332EP...	167	82,5	121	22
432EP...	167	87,5	121	22