

Кабельные розетки


IP44



216EC6

16 А. IP44
Корпус из термопласта (РА). Кабельный ввод с цапфовым зажимом. Сечение жилы кабеля: 1-2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2Р+Е							
3	 Серый		Перем. ток	216EC1	2CMA101999R1000	10	0,16
	 Зеленый	> 300...500	> 50	216EC2	2CMA102000R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	216EC4	2CMA102002R1000		
	 Синий	200...250		216EC6	2CMA102003R1000		
	 Красный	380...415		216EC9	2CMA102004R1000		
	 Серый	Трансф-р		216EC12	2CMA102006R1000		
3Р+Е							
4	 Серый		Перем. ток	316EC1	2CMA102007R1000	10	0,21
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316EC2	2CMA102008R1000		
	 Красный	380/440	50/60	316EC3	2CMA102009R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316EC4	2CMA102010R1000		
	 Черный	600...690		316EC5	2CMA102011R1000		
	 Красный	380...415		316EC6	2CMA102012R1000		
	 Черный	480...500		316EC7	2CMA102013R1000		
	 Синий	200...250		316EC9	2CMA102014R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	316EC10	2CMA102015R1000		
	 Красный	440...460	60	316EC11	2CMA102016R1000		
	 Серый	Трансф-р	50 и 60	316EC12	2CMA102017R1000		
	3Р+N+Е						
5	 Серый		Перем. ток	416EC1	2CMA102018R1000	10	0,23
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416EC2	2CMA102019R1000		
	 Красный	380...440	50/60	416EC3	2CMA102020R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416EC4	2CMA102021R1000		
	 Черный	600...690		416EC5	2CMA102022R1000		
	 Красный	346...415		416EC6	2CMA102023R1000		
	 Черный	480...500		416EC7	2CMA102024R1000		
	 Синий	208...250		416EC9	2CMA102025R1000		
	 Красный	440...460	60	416EC11	2CMA102026R1000		

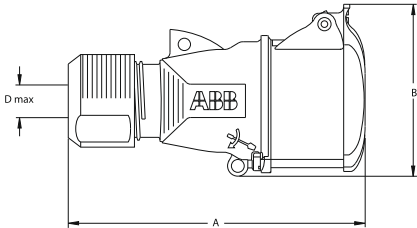

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	D макс.
216EC...	135,5	74,5	14
316EC...	155	87	17
416EC...	156	90,5	17