

Кабельные розетки

IP44




232EC9

32 А. IP44

Корпус из термопласта (РА). Кабельный ввод с цапфовым зажимом. Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				Упаковка, упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	232EC1	2CMA102027R1000	10	0,26
	 Зеленый	> 300...500	> 50	232EC2	2CMA102028R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	232EC4	2CMA102030R1000		
	 Синий	200...250		232EC6	2CMA102031R1000		
	 Красный	380...415		232EC9	2CMA102032R1000		
	 Серый	Трансф-р		232EC12	2CMA102034R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	332EC1	2CMA102035R1000	10	0,28
	 Зеленый	> 300...500	> 50	332EC2	2CMA102036R1000		
	 Красный	380/440	50/60	332EC3	2CMA102037R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	332EC4	2CMA102038R1000		
	 Черный	600...690		332EC5	2CMA102039R1000		
	 Красный	380...415		332EC6	2CMA102040R1000		
	 Черный	480...500		332EC7	2CMA102041R1000		
	 Синий	200...250		332EC9	2CMA102042R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	332EC10	2CMA102043R1000		
	 Красный	440...460	60	332EC11	2CMA102044R1000		
	 Серый	Трансф-р	50 и 60	332EC12	2CMA102045R1000		
	3P+N+E						
5	 Серый		Перем. ток	432EC1	2CMA102046R1000	10	0,30
	 Зеленый	> 300...500	> 50	432EC2	2CMA102047R1000		
	 Красный	380...440	50/60	432EC3	2CMA102048R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	432EC4	2CMA102049R1000		
	 Черный	600...690		432EC5	2CMA102050R1000		
	 Красный	346...415		432EC6	2CMA102051R1000		
	 Черный	480...500		432EC7	2CMA102052R1000		
	 Синий	208...250		432EC9	2CMA102053R1000		
	 Красный	440...460	60	432EC11	2CMA102054R1000		

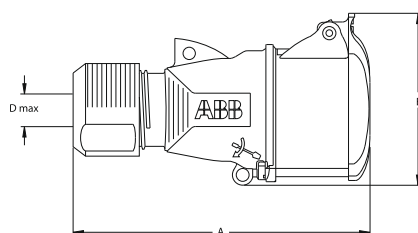

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	D макс.
232EC...	182	93,5	22
332EC...	182	93,5	22
432EC...	182,5	99	22