

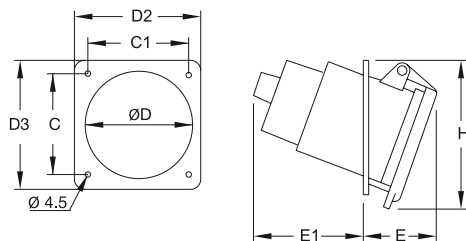
## Розетки для монтажа на панель с унифицированным угловым фланцем



463RAU6

**63 А, IP44**Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Сечение жилы кабеля: 6-25 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение		Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.) кг
		В	Гц					
<b>2P+E</b>								
3	Серый			Перем. ток	263RAU1	2CMA167412R1000	1	0,60
	Желтый	100...130		50 и 60	263RAU4	2CMA167406R1000		
	Синий	200...250			263RAU6	2CMA167408R1000		
<b>3P+E</b>								
4	Серый			Перем. ток	363RAU1	2CMA167426R1000	1	0,63
	Черный	600...690		50 и 60	363RAU5	2CMA167416R1000		
	Красный	380...415			363RAU6	2CMA167418R1000		
	Черный	480...500			363RAU7	2CMA167420R1000		
	Синий	200...250			363RAU9	2CMA167422R1000		
<b>3P+N+E</b>								
5	Серый			Перем. ток	463RAU1	2CMA167438R1000	1	0,69
	Черный	600...690		50 и 60	463RAU5	2CMA126680R1000		
	Красный	346...415			463RAU6	2CMA167430R1000		
	Синий	200...250			463RAU9	2CMA101700R1000		

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	C	C1	D	D2	D3	E	E1	B
263-463RAU..	84	80	92	100	104	62	73	111