

Розетки для монтажа на панель с унифицированным угловым фланцем




463RAU6

63 A, IP44

Корпус из полиэфирного термoplasta (PBT). Сечение жилы кабеля: 6-25 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток 50 и 60	263RAU1	2CMA167412R1000	1	0,60
	 Желтый	100...130		263RAU4	2CMA167406R1000		
	 Синий	200...250		263RAU6	2CMA167408R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток 50 и 60	363RAU1	2CMA167426R1000	1	0,63
	 Черный	600...690		363RAU5	2CMA167416R1000		
	 Красный	380...415		363RAU6	2CMA167418R1000		
	 Черный	480...500		363RAU7	2CMA167420R1000		
	 Синий	200...250		363RAU9	2CMA167422R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток 50 и 60	463RAU1	2CMA167438R1000	1	0,69
	 Черный	600...690		463RAU5	2CMA126680R1000		
	 Красный	346...415		463RAU6	2CMA167430R1000		
	 Синий	200...250		463RAU9	2CMA101700R1000		

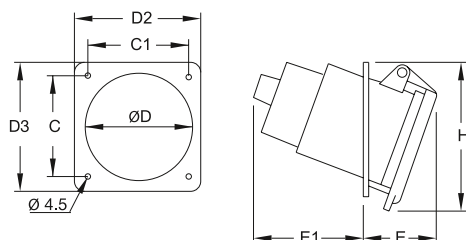

Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	D3	E	E1	B
263-463RAU..	84	80	92	100	104	62	73	111