

Розетки для монтажа на поверхность

В пластмассовом корпусе




463RS6

63 А, IP44

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через отверстие M32 или сзади через удаляемую заглушку.

Сечение жилы кабеля: 6-25 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес	
							упак. (1 шт.) кг	
2P+E								
3	Серый			Перем. ток	263RS1	2CMA167480R1000	1	0,95
	Желтый	100...130	50 и 60		263RS4	2CMA167474R1000		
	Синий	200...250			263RS6	2CMA167476R1000		
	Красный	380...415			263RS9	2CMA167478R1000		
3P+E								
4	Серый			Перем. ток	363RS1	2CMA167506R1000	1	0,99
	Желтый	100...130	50 и 60		363RS4	2CMA167494R1000		
	Черный	600...690			363RS5	2CMA167496R1000		
	Красный	380...415			363RS6	2CMA167498R1000		
	Черный	480...500			363RS7	2CMA167500R1000		
	Синий	200...250			363RS9	2CMA167502R1000		
	Красный	440...460			363RS11	2CMA167504R1000		
3P+N+E								
5	Серый			Перем. ток	463RS1	2CMA167492R1000	1	1,05
	Черный	600...690	50 и 60		463RS5	2CMA126668R1000		
	Красный	346...415			463RS6	2CMA167484R1000		
	Черный	480...500			463RS7	2CMA167486R1000		
	Синий	200...250			463RS9	2CMA167488R1000		

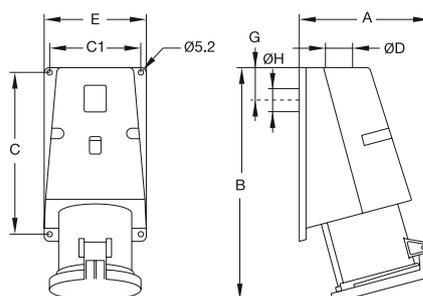

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	ØD	E	G	B
263-463RS..	136	254	170	95	M32	107	68	35