


Розетки для монтажа на панель
с унифицированным прямым фланцем



463RU6

63 А, IP44							
Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT).Сечение жилы кабеля: 6-25 мм ²							
Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	263RU1	2CMA167514R1000	1	0,60
	 Желтый	100...130	50 и 60	263RU4	2CMA167508R1000		
	 Синий	200...250		263RU6	2CMA167510R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	363RU1	2CMA167528R1000	1	0,69
	 Черный	600...690	50 и 60	363RU5	2CMA167518R1000		
	 Красный	380...415		363RU6	2CMA167520R1000		
	 Черный	480...500		363RU7	2CMA167522R1000		
	 Синий	200...250		363RU9	2CMA167524R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	463RU1	2CMA167540R1000	1	0,76
	 Черный	600...690	50 и 60	463RU5	2CMA126675R1000		
	 Красный	346...415		463RU6	2CMA167532R1000		

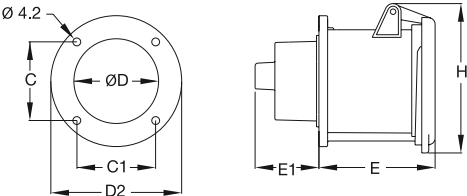

Габаритные размеры (мм)							
Тип	В	С	С1	Д	Е1	F	В
263-463RU..	61	61	70	104	87	48	112