

Кабельные вилки
IP67




216EP6W

16 А. IP67

Корпус из термопласта (РА). Кабельный ввод с цапфовым зажимом. Сечение жилы кабеля: 1-2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	216EP1W	2CMA101069R1000	10	0,13
	 Желтый	100...130	50 и 60	216EP4W	2CMA101071R1000		
	 Синий	200...250		216EP6W	2CMA101072R1000		
	 Красный	380...415		216EP9W	2CMA101073R1000		
	 Серый	Трансф-р		216EP12W	2CMA101074R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	316EP1W	2CMA101075R1000	10	0,19
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316EP2W	2CMA101076R1000		
	 Красный	380/440	50/60	316EP3W	2CMA101077R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316EP4W	2CMA101078R1000		
	 Черный	600...690		316EP5W	2CMA101079R1000		
	 Красный	380...415		316EP6W	2CMA101080R1000		
	 Черный	480...500		316EP7W	2CMA101081R1000		
	 Синий	200...250	316EP9W	2CMA101082R1000			
	 Зеленый	100...300	> 50	316EP10W	2CMA101083R1000		
	 Красный	440...460	60	316EP11W	2CMA101084R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	416EP1W	2CMA101085R1000	10	0,21
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416EP2W	2CMA101086R1000		
	 Красный	380...440	50/60	416EP3W	2CMA101087R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416EP4W	2CMA101088R1000		
	 Красный	346...415		416EP6W	2CMA101089R1000		
	 Черный	480...500		416EP7W	2CMA101090R1000		
	 Синий	208...250		416EP9W	2CMA101091R1000		
	 Красный	440...460	60	416EP11W	2CMA101092R1000		

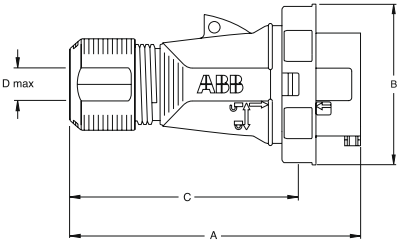

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	D макс.
216EP...W	134	73	100	14
316EP...W	161	81	127	17
416EP...W	158	87	125	17