

Кабельные розетки

IP67




216EC6W

16 А. IP67

Корпус из термопласта (РА). Кабельный ввод с цапфовым зажимом. Сечение жилы кабеля: 1-2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		V	Гц				(1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	216EC1W	2CMA101116R1000	10	0,17
	 Желтый	100...130	50 и 60	216EC4W	2CMA101118R1000		
	 Синий	200...250		216EC6W	2CMA101119R1000		
	 Красный	380...415		216EC9W	2CMA101120R1000		
	 Серый	Трансф-р		216EC12W	2CMA101121R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	316EC1W	2CMA101122R1000	10	0,23
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316EC2W	2CMA101123R1000		
	 Красный	380/440	50/60	316EC3W	2CMA101124R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316EC4W	2CMA101125R1000		
	 Черный	600...690		316EC5W	2CMA101126R1000		
	 Красный	380...415		316EC6W	2CMA101127R1000		
	 Черный	480...500		316EC7W	2CMA101128R1000		
	 Синий	200...250		316EC9W	2CMA101129R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	316EC10W	2CMA101130R1000		
	 Красный	440...460	60	316EC11W	2CMA101131R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	416EC1W	2CMA101132R1000	10	0,26
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416EC2W	2CMA101133R1000		
	 Красный	380...440	50/60	416EC3W	2CMA101134R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416EC4W	2CMA101135R1000		
	 Красный	346...415		416EC6W	2CMA101136R1000		
	 Черный	480...500		416EC7W	2CMA101137R1000		
	 Синий	208...250		416EC9W	2CMA101138R1000		
	 Красный	440...460	60	416EC11W	2CMA101139R1000		

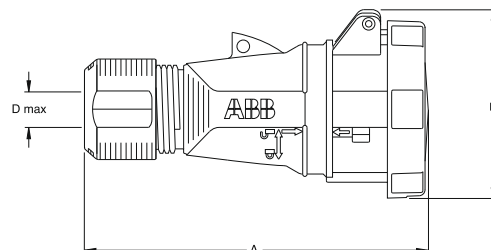

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	D макс.
216EC...W	146	81	14
316EC...W	169	88	17
416EC...W	169	92	17