

Кабельные розетки
IP67




432EC6W

32 A. IP67

Корпус из термопласта (PA). Кабельный ввод с цапфовым зажимом. Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	232EC1W	2CMA101140R1000	10	0,28
	 Желтый	100...130	50 и 60	232EC4W	2CMA101141R1000		
	 Синий	200...250		232EC6W	2CMA101142R1000		
	 Красный	380...415		232EC9W	2CMA101143R1000		
	 Серый	Трансф-р		232EC12W	2CMA101144R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	332EC1W	2CMA101145R1000	10	0,30
	 Зеленый	> 300...500	> 50	332EC2W	2CMA101146R1000		
	 Красный	380/440	50/60	332EC3W	2CMA101147R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	332EC4W	2CMA101148R1000		
	 Черный	600...690		332EC5W	2CMA101149R1000		
	 Красный	380...415		332EC6W	2CMA101150R1000		
	 Черный	480...500		332EC7W	2CMA101151R1000		
	 Синий	200...250		332EC9W	2CMA101152R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	332EC10W	2CMA101153R1000		
	 Красный	440...460	60	332EC11W	2CMA101154R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	432EC1W	2CMA101155R1000	10	0,30
	 Зеленый	> 300...500	> 50	432EC2W	2CMA101156R1000		
	 Красный	380...440	50/60	432EC3W	2CMA101157R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	432EC4W	2CMA101158R1000		
	 Красный	346...415		432EC6W	2CMA101159R1000		
	 Черный	480...500		432EC7W	2CMA101160R1000		
	 Синий	208...250		432EC9W	2CMA101161R1000		
	 Красный	440...460	60	432EC11W	2CMA101162R1000		

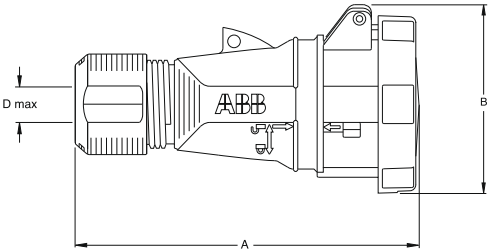

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	D макс.
232EC...W	195	98	22
332EC...W	195	98	22
432EC...W	195	104	22