

Розетки

для монтажа на поверхность, IP67




216ERS6W

16 A. IP67

Корпус из термопласта (РА). В комплект входит кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
		V	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	216ERS1W	2CMA101210R1000	10	0,24
	 Желтый	100...130	50 и 60	216ERS4W	2CMA101212R1000		
	 Синий	200...250		216ERS6W	2CMA101213R1000		
	 Красный	380...415		216ERS9W	2CMA101214R1000		
	 Серый	Трансф-р		216ERS12W	2CMA101215R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	316ERS1W	2CMA101216R1000	10	0,27
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316ERB2W	2CMA101217R1000		
	 Красный	380/440	50/60	316ERS3W	2CMA101218R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316ERS4W	2CMA101219R1000		
	 Черный	600...690		316ERS5W	2CMA101220R1000		
	 Красный	380...415		316ERS6W	2CMA101221R1000		
	 Черный	480...500		316ERS7W	2CMA101222R1000		
	 Синий	200...250		316ERS9W	2CMA101223R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	316ERS10W	2CMA101224R1000		
	 Красный	440...460	60	316ERS11W	2CMA101225R1000		
	3P+N+E						
5	 Серый		Перем. ток	416ERS1W	2CMA101226R1000	10	0,30
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416ERS2W	2CMA101227R1000		
	 Красный	380...440	50/60	416ERS3W	2CMA101228R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416ERS4W	2CMA101229R1000		
	 Красный	346...415		416ERS6W	2CMA101230R1000		
	 Черный	480...500		416ERS7W	2CMA101231R1000		
	 Синий	208...250		416ERS9W	2CMA101232R1000		
	 Красный	440...460	60	416ERS11W	2CMA101233R1000		

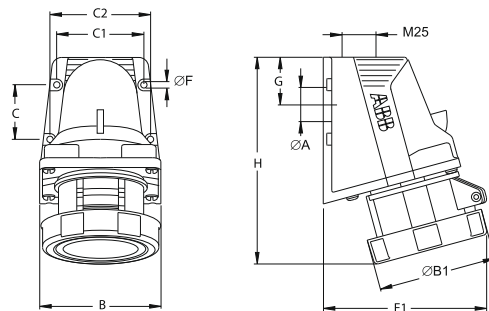

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	Ø B1	C	C1	C2	E1	Ø F	G	B
216ERS...W	25	88,5	73	40	63,5	73,5	112	4,5	34,75	147
316ERS...W	25	88,5	81	40	63,5	73,5	117	4,5	34,75	150
416ERS...W	25	88,5	87	40	63,5	73,5	119	4,5	34,75	151