

## Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP67




216ERU6W

### 16 А. IP67

Корпус из термопласта (PA). Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм<sup>2</sup>

| Клеммы/<br>полюсы | Цветовая<br>маркировка | Напряжение<br>В | Частота<br>Гц | Тип       | Код заказа      | Упаковка,<br>кол-во | Вес           |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|
|                   |                        |                 |               |           |                 |                     | (1 шт.)<br>кг |
| <b>2P+E</b>       |                        |                 |               |           |                 |                     |               |
| 3                 | Серый                  |                 | Перем. ток    | 216ERU1W  | 2CMA101289R1000 | 10                  | 0,15          |
|                   | Желтый                 | 100...130       | 50 и 60       | 216ERU4W  | 2CMA101290R1000 |                     |               |
|                   | Синий                  | 200...250       |               | 216ERU6W  | 2CMA101291R1000 |                     |               |
|                   | Красный                | 380...415       |               | 216ERU9W  | 2CMA101292R1000 |                     |               |
| <b>3P+E</b>       |                        |                 |               |           |                 |                     |               |
| 4                 | Серый                  |                 | Перем. ток    | 316ERU1W  | 2CMA101293R1000 | 10                  | 0,18          |
|                   | Желтый                 | 100...130       | 50 и 60       | 316ERU4W  | 2CMA101294R1000 |                     |               |
|                   | Черный                 | 600...690       |               | 316ERU5W  | 2CMA101295R1000 |                     |               |
|                   | Красный                | 380...415       |               | 316ERU6W  | 2CMA101296R1000 |                     |               |
|                   | Черный                 | 480...500       |               | 316ERU7W  | 2CMA101297R1000 |                     |               |
|                   | Синий                  | 200...250       |               | 316ERU9W  | 2CMA101298R1000 |                     |               |
|                   | Красный                | 440...460       | 60            | 316ERU11W | 2CMA101299R1000 |                     |               |
| <b>3P+N+E</b>     |                        |                 |               |           |                 |                     |               |
| 5                 | Серый                  |                 | Перем. ток    | 416ERU1W  | 2CMA101300R1000 | 10                  | 0,21          |
|                   | Желтый                 | 100...130       | 50 и 60       | 416ERU4W  | 2CMA101301R1000 |                     |               |
|                   | Красный                | 346...415       |               | 416ERU6W  | 2CMA101302R1000 |                     |               |
|                   | Черный                 | 480...500       |               | 416ERU7W  | 2CMA101303R1000 |                     |               |
|                   | Синий                  | 208...250       |               | 416ERU9W  | 2CMA101304R1000 |                     |               |
|                   | Красный                | 440...460       | 60            | 416ERU11W | 2CMA101305R1000 |                     |               |

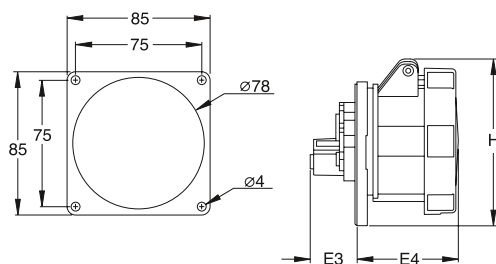

### Габаритные размеры (мм)

| Тип        | В   | Е3 | Е4 |
|------------|-----|----|----|
| 216ERU...W | 103 | 27 | 60 |
| 316ERU...W | 98  | 28 | 60 |
| 416ERU...W | 99  | 28 | 60 |