

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP67




432ERU6W

32 А. IP67

Корпус из термопласта (РА). Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				(1 шт.) кг
2Р+Е							
3	 Серый		Перем. ток	232ERU1W	2CMA101306R1000	10	0,22
	 Желтый	100...130	50 и 60	232ERU4W	2CMA101307R1000		
	 Синий	200...250		232ERU6W	2CMA101308R1000		
	 Красный	380...415		232ERU9W	2CMA101309R1000		
3Р+Е							
4	 Серый		Перем. ток	332ERU1W	2CMA101310R1000	10	0,23
	 Красный	380/440	50/60	332ERU3W	2CMA101311R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	332ERU4W	2CMA101312R1000		
	 Красный	380...415		332ERU6W	2CMA101313R1000		
	 Черный	480...500		332ERU7W	2CMA101314R1000		
	 Синий	200...250	332ERU9W	2CMA101315R1000			
	 Красный	440...460	60	332ERU11W	2CMA101316R1000		
3Р+N+Е							
5	 Серый		Перем. ток	432ERU1W	2CMA101317R1000	10	0,23
	 Желтый	100...130	50 и 60	432ERU4W	2CMA101318R1000		
	 Красный	346...415		432ERU6W	2CMA101319R1000		
	 Черный	480...500		432ERU7W	2CMA101320R1000		
	 Синий	208...250	432ERU9W	2CMA101321R1000			
	 Красный	440...460	60	432ERU11W	2CMA101322R1000		

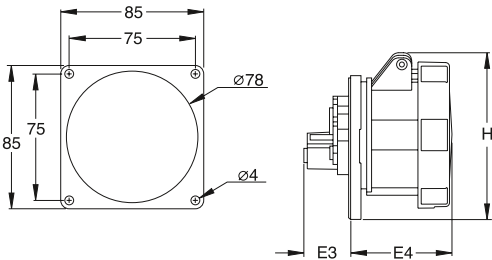

Габаритные размеры (мм)

Тип	В	Е3	Е4
232ERU...W	98	31	70
332ERU...W	98	31	70
432ERU...W	104	32	69