

## Розетки для монтажа на поверхность

В пластмассовом корпусе




216RS6W

### 16 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100...130	50 и 60	216RS4W	2CMA167148R1000	1	0,34
	Синий	200...250		216RS6W	2CMA167149R1000		
	Красный	380...415	216RS9W	2CMA167150R1000			
	Серый	Трансф-р	216RS12W	2CMA167151R1000			
	Серый		Перем. ток	216RS1W	2CMA167152R1000		
<b>3P+E</b>							
4	Зеленый	> 300...500	> 50	316RS2W	2CMA167153R1000	1	0,37
	Красный	380/440	50/60	316RS3W	2CMA167154R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	316RS4W	2CMA167155R1000		
	Черный	600...690		316RS5W	2CMA167156R1000		
	Красный	380...415	316RS6W	2CMA167157R1000			
	Черный	480...500	316RS7W	2CMA167158R1000			
	Синий	200...250	316RS9W	2CMA167159R1000			
	Зеленый	100...300	> 50	316RS10W	2CMA167160R1000		
	Красный	440...460	60	316RS11W	2CMA167161R1000		
	Серый		Перем. ток	316RS1W	2CMA167162R1000		
	<b>3P+N+E</b>						
5	Зеленый	> 300...500	> 50	416RS2W	2CMA167163R1000	1	0,40
	Красный	380/440	50/60	416RS3W	2CMA167164R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	416RS4W	2CMA167165R1000		
	Черный	600...690		416RS5W	2CMA126669R1000		
	Красный	346...415	416RS6W	2CMA167166R1000			
	Черный	480...500	416RS7W	2CMA167167R1000			
	Синий	208...250	416RS9W	2CMA167168R1000			
	Красный	440...460	60	416RS11W	2CMA167169R1000		
	Серый		Перем. ток	416RS1W	2CMA167170R1000		

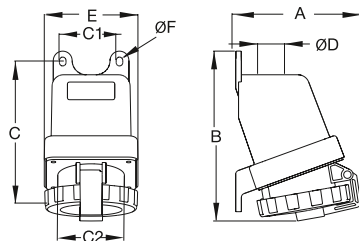

### Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	D	E	G	B
216RS..W	115	172	150	60	60	25	99	6,5
316RS..W	118	170	150	60	60	25	99	6,5
416RS..W	124	169	150	60	60	25	99	6,5