

Розетки для монтажа на поверхность

В пластмассовом корпусе




216RS6W

16 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Желтый	100...130	50 и 60	216RS4W	2CMA167148R1000	1	0,34
	 Синий	200...250		216RS6W	2CMA167149R1000		
	 Красный	380...415		216RS9W	2CMA167150R1000		
	 Серый	Трансф-р		216RS12W	2CMA167151R1000		
	 Серый		Перем. ток	216RS1W	2CMA167152R1000		
3P+E							
4	 Зеленый	> 300...500	> 50	316RS2W	2CMA167153R1000	1	0,37
	 Красный	380/440	50/60	316RS3W	2CMA167154R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316RS4W	2CMA167155R1000		
	 Черный	600...690		316RS5W	2CMA167156R1000		
	 Красный	380...415		316RS6W	2CMA167157R1000		
	 Черный	480...500		316RS7W	2CMA167158R1000		
	 Синий	200...250		316RS9W	2CMA167159R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	316RS10W	2CMA167160R1000		
	 Красный	440...460	60	316RS11W	2CMA167161R1000		
	 Серый		Перем. ток	316RS1W	2CMA167162R1000		
3P+N+E							
5	 Зеленый	> 300...500	> 50	416RS2W	2CMA167163R1000	1	0,40
	 Красный	380/440	50/60	416RS3W	2CMA167164R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416RS4W	2CMA167165R1000		
	 Черный	600...690		416RS5W	2CMA126669R1000		
	 Красный	346...415		416RS6W	2CMA167166R1000		
	 Черный	480...500		416RS7W	2CMA167167R1000		
	 Синий	208...250		416RS9W	2CMA167168R1000		
	 Красный	440...460	60	416RS11W	2CMA167169R1000		
	 Серый		Перем. ток	416RS1W	2CMA167170R1000		

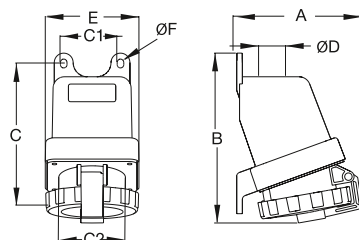

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	D	E	G	H
216RS..W	115	172	150	60	60	25	99	6,5
316RS..W	118	170	150	60	60	25	99	6,5
416RS..W	124	169	150	60	60	25	99	6,5