

Розетки для монтажа на поверхность

В пластмассовом корпусе




232RS6W

32 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	Желтый	100...130	50 и 60	232RS4W	2CMA167171R1000	1	0,41
	Синий	200...250		232RS6W	2CMA167172R1000		
	Красный	380...415	232RS9W	2CMA167173R1000			
	Серый	Трансф-р	232RS12W	2CMA167174R1000			
	Серый		Перем. ток	232RS1W	2CMA167175R1000		
3P+E							
4	Зеленый	> 300...500	> 50	332RS2W	2CMA167176R1000	1	0,43
	Красный	380/440	50/60	332RS3W	2CMA167177R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	332RS4W	2CMA167178R1000		
	Черный	600...690		332RS5W	2CMA167179R1000		
	Красный	380...415	332RS6W	2CMA167180R1000			
	Черный	480...500	332RS7W	2CMA167181R1000			
	Синий	200...250	332RS9W	2CMA167182R1000			
	Зеленый	100...300	> 50	332RS10W	2CMA167183R1000		
	Красный	440...460	60	332RS11W	2CMA167184R1000		
	Серый		Перем. ток	332RS1W	2CMA167185R1000		
3P+N+E							
5	Зеленый	> 300...500	> 50	432RS2W	2CMA167186R1000	1	0,48
	Красный	380/440	50/60	432RS3W	2CMA167187R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	432RS4W	2CMA167188R1000		
	Черный	600...690		432RS5W	2CMA126670R1000		
	Красный	346...415	432RS6W	2CMA167189R1000			
	Черный	480...500	432RS7W	2CMA167190R1000			
	Синий	208...250	432RS9W	2CMA167191R1000			
	Красный	440...460	60	432RS11W	2CMA167192R1000		
	Серый		Перем. ток	432RS1W	2CMA167193R1000		

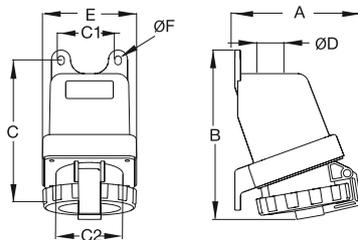

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	D	E	G	B
232RS..W	129	178	150	60	6	25	99	6,5
332RS..W	129	178	150	60	60	25	99	6,5
432RS..W	131	178	150	60	60	25	99	6,5