

Кабельные вилки




263P6W

63 A. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 4-16 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	263P1W	2CMA166780R1000	1	0,95
	 Желтый	100...130	50 и 60	263P4W	2CMA166774R1000		
	 Синий	200...250		263P6W	2CMA166776R1000		
	 Красный	380...415		263P9W	2CMA166778R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	363P1W	2CMA166794R1000	1	1,05
	 Желтый	100...130	50 и 60	363P4W	2CMA166782R1000		
	 Черный	600...690		363P5W	2CMA166784R1000		
	 Красный	380...415		363P6W	2CMA166786R1000		
	 Черный	480...500		363P7W	2CMA166788R1000		
	 Синий	200...250		363P9W	2CMA166790R1000		
	 Красный	440...460	60	363P11W	2CMA166792R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	463P1W	2CMA166806R1000	1	1,15
	 Зеленый	> 300...500	> 50	463P2W	2CMA168186R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	463P4W	2CMA166796R1000		
	 Красный	346...415		463P6W	2CMA166798R1000		
	 Черный	480...500		463P7W	2CMA166800R1000		
	 Синий	208...250		463P9W	2CMA166802R1000		
	 Красный	440...460	60	463P11W	2CMA166804R1000		

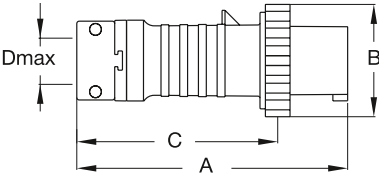

Габаритные размеры (мм)				
Тип	A	B	C	Dмакс.
263-463P..W	275	114	213	41