

## Кабельные вилки

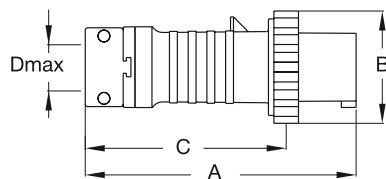


4125P6W

**125 А. IP67/ IP69**

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 16-50 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
<b>2P+E</b>							
3	Серый		Перем. ток	2125P1W	2CMA166812R1000	1	1,32
	Желтый	100...130	50 и 60	2125P4W	2CMA166808R1000		
	Синий	200...250		2125P6W	2CMA166810R1000		
<b>3P+E</b>							
4	Серый		Перем. ток	3125P1W	2CMA166824R1000	1	1,43
	Желтый	100...130	50 и 60	3125P4W	2CMA166814R1000		
	Черный	600...690		3125P5W	2CMA166815R1000		
	Красный	380...415		3125P6W	2CMA166816R1000		
	Черный	480...500		3125P7W	2CMA166818R1000		
	Синий	200...250		3125P9W	2CMA166820R1000		
	Красный	440...460	60	3125P11W	2CMA166822R1000		
<b>3P+N+E</b>							
5	Серый		Перем. ток	4125P1W	2CMA166836R1000	1	1,54
	Желтый	100...130	50 и 60	4125P4W	2CMA166826R1000		
	Черный	600...690		4125P5W	2CMA126658R1000		
	Красный	346...415		4125P6W	2CMA166828R1000		
	Черный	480...500		4125P7W	2CMA166830R1000		
	Синий	208...250		4125P9W	2CMA166832R1000		
	Черный	440...460	60	4125P11W	2CMA166834R1000		

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	A	B	C	Dmax.
2125-4125P..W	313	130	242	48