

Кабельные вилки




4125P6W

125 A. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 16-50 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	2125P1W	2CMA166812R1000	1	1,32
	 Желтый	100...130	50 и 60	2125P4W	2CMA166808R1000		
	 Синий	200...250		2125P6W	2CMA166810R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	3125P1W	2CMA166824R1000	1	1,43
	 Желтый	100...130	50 и 60	3125P4W	2CMA166814R1000		
	 Черный	600...690		3125P5W	2CMA166815R1000		
	 Красный	380...415		3125P6W	2CMA166816R1000		
	 Черный	480...500		3125P7W	2CMA166818R1000		
	 Синий	200...250		3125P9W	2CMA166820R1000		
	 Красный	440...460	60	3125P11W	2CMA166822R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	4125P1W	2CMA166836R1000	1	1,54
	 Желтый	100...130	50 и 60	4125P4W	2CMA166826R1000		
	 Черный	600...690		4125P5W	2CMA126658R1000		
	 Красный	346...415		4125P6W	2CMA166828R1000		
	 Черный	480...500		4125P7W	2CMA166830R1000		
	 Синий	208...250		4125P9W	2CMA166832R1000		
	 Черный	440...460	60	4125P11W	2CMA166834R1000		

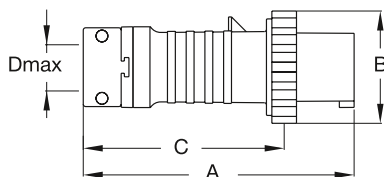

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	Dмакс.
2125-4125P..W	313	130	242	48