

Кабельные розетки




4125C6W

125 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 16-50 мм²

| Клеммы/ полюсы | Цветовая маркировка | Напряжение В | Частота Гц | Тип | Код заказа | Упаковка кол-во | Вес |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | | упак. (1 шт.) кг |
| 2P+E | | | | | | | |
| 3 | Серый | | Перем. ток | 2125C1W | 2CMA166920R1000 | 1 | 1,37 |
| | Желтый | 100...130 | 50 и 60 | 2125C4W | 2CMA166916R1000 | | |
| | Синий | 200...250 | | 2125C6W | 2CMA166918R1000 | | |
| 3P+E | | | | | | | |
| 4 | Серый | | Перем. ток | 3125C1W | 2CMA166932R1000 | 1 | 1,41 |
| | Желтый | 100...130 | 50 и 60 | 3125C4W | 2CMA166922R1000 | | |
| | Черный | 600...690 | | 3125C5W | 2CMA166923R1000 | | |
| | Красный | 380...415 | | 3125C6W | 2CMA166924R1000 | | |
| | Красный | 380...415 | | 3125C6W LP | 2CMA169211R1000 | | |
| | Черный | 480...500 | | 3125C7W | 2CMA166926R1000 | | |
| | Синий | 200...250 | | 3125C9W | 2CMA166928R1000 | | |
| | Красный | 440...460 | 60 | 3125C11W | 2CMA166930R1000 | | |
| 3P+N+E | | | | | | | |
| 5 | Серый | | Перем. ток | 4125C1W | 2CMA166944R1000 | 1 | 1,53 |
| | Желтый | 100...130 | 50 и 60 | 4125C4W | 2CMA166934R1000 | | |
| | Красный | 346...415 | | 4125C6W | 2CMA166936R1000 | | |
| | Красный | 346...415 | | 4125C6W LP | 2CMA169212R1000 | | |
| | Черный | 480...500 | | 4125C7W | 2CMA166938R1000 | | |
| | Синий | 208...250 | | 4125C9W | 2CMA166940R1000 | | |
| | Красный | 440...460 | 60 | 4125C11W | 2CMA166942R1000 | | |

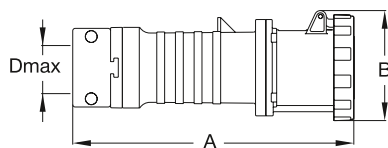

Габаритные размеры (мм)

| Тип | A | B | Dmax. |
|---------------|-----|-----|-------|
| 2125-4125C..W | 325 | 122 | 48 |