

# FLITE

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ (ПОДСВЕТКА)

### Краткое руководство по эксплуатации

**RU**

Светильник светодиодный встраиваемый (подсветка) серии FLITE товарного знака IEK (далее – подсветка) предназначен для декоративного освещения помещений.

Подсветка применяется для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки диаметром 60 мм, глубиной 40 мм.

Подсветка соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

**Монтаж производить в следующей последовательности:** снять лицевую панель; присоединить подготовленные к монтажу электрические провода к винтовым зажимам; нейтральный N и фазный L проводники могут быть подключены к любым клеммам; при монтаже выключателя, подсветку следует подключить таким образом, чтобы выключатель разрывал цепь фазы L; установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или закрутить два винта до надёжной фиксации распорными лапками; винты крепления лапок нужно завинчивать поочерёдно и равномерно; установить декоративную рамку (приобретается отдельно) и лицевую панель.

#### **ВНИМАНИЕ**

**Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже подсветки необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены.**

**При закреплении подсветки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.**

**Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.**

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Эксплуатация подсветки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании подсветки или крышки.**

**Подключение подсветки к неисправной электропроводке.**

**Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.**

Таблица 1 – Технические данные / Table 1 – Technical data /  
1-кесте – Техникалық деректер



Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы	Значение для / Value for / Үшін мағынасы
	FI-FL20-X*
Номинальное напряжение / Rated voltage / Номиналды кернеу, V	230
Номинальная частота / Rated frequency / Номиналды жиілік, Hz	50
Потребляемая мощность / Power consumption / Тұтынылатын қуат, W	1,5
Цветовая температура / Color temperature / Түс температурасы, K	4000
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / 14254 МЕМСТ (IEC 60529) бойынша қорғау дәрежесі	IP20
Максимальное сечение присоединяемых проводников / Maximum cross-section of the connected conductors / Жалғанатын сымдардың ең көп қимасы / Secțiunea maximă a conductoarelor conectate, mm <sup>2</sup>	1,5
Длина зачистки провода / Wire stripping length / Сымды тазарту ұзындығы, mm	6
Комплектность / Complete set / Жиынтықтама	Изделие – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку) / Product – 1 pc., passport – 1 ex. (for group packaging) / Бұйым- 1 дн., паспорт – 1 дана (топтық қаптамаға)
Ремонтопригодность / Reparability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригодны / Unrepairable / Жөндеуге жарамайды
Утилизация / Disposal / Көдеге жарату	По требованиям законодательства стран реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Өткеру елінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	10
Гарантийный срок, лет / Warranty period, years / Кепілдік мерзімі, жылдар	2

X\* – кодовое обозначение цветового исполнения изделий / code designation of the product color version / өнім түстерінің кодтық белгіленуі: K01 – белый / white / ақ, K02 – черный / black / қара, K47 – алюминий / aluminum, K37 – шампань / champagne / шампан, K36 – жемчуг / pearl / інжу, K44 – желтый карри / yellow curry / сары карри, K26 – оливковый / olive / зәйтүн, K59 – хаки / khaki, K35 – маренго / marengo, K80 – мокрый асфальт / wet asphalt / дымқыл асфальт, K03 – серый / gray / сұр, K86 – сливочный / creamy / кремді, K87 – навахо / navajo, K88 – льняной / linen / зығыр, K89 – шамуа / chamois, K90 – золотарник / goldenrod, K92 – панг / pang, K93 – фисташковый / pistachio / пісте, K94 – холодный лед / cold ice / суық мұз, K99 – пурпурный / purple / күлгін

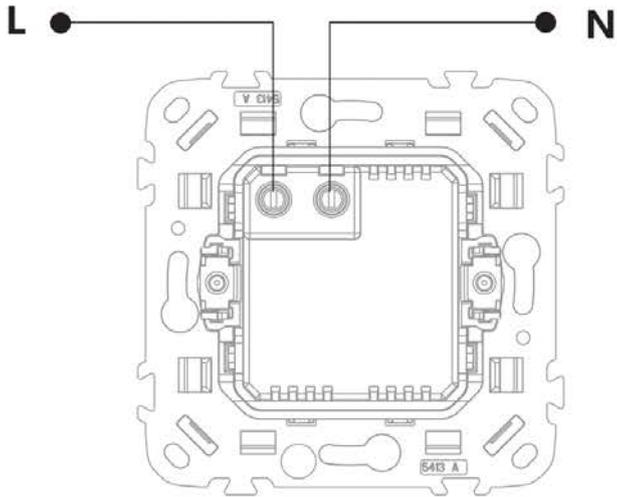


Рисунок 1 – Электрическая схема подключения / Figure 1 – Electrical diagram for connecting the backlight / 1-сурет – Жарық түсіргішті жалғаудың электрлік схемасы

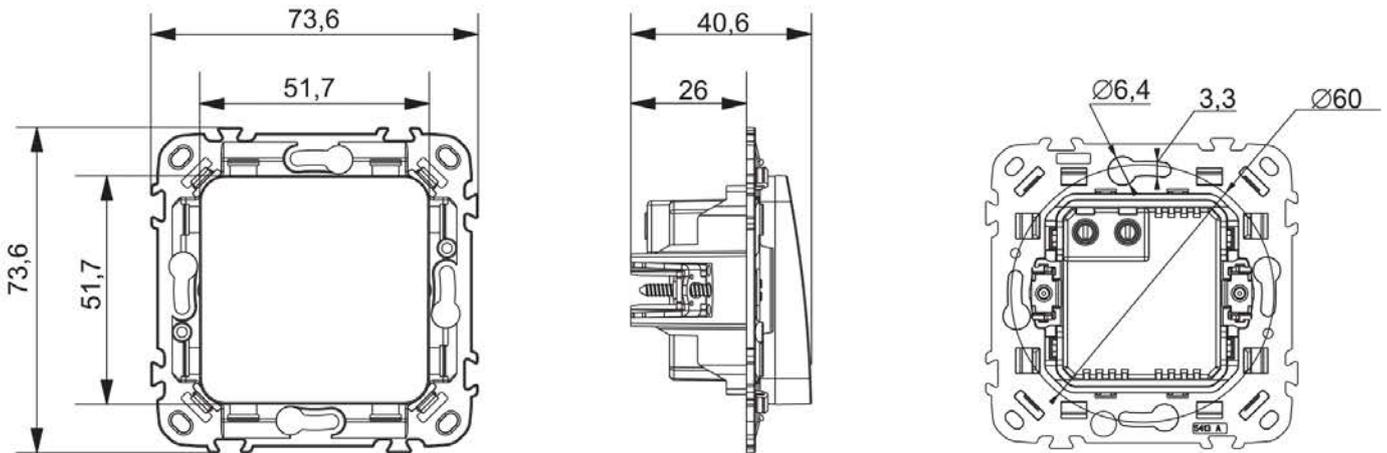


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры / Figure 2 – Overall and installation dimensions of the backlight / 2-сурет – Жарық түсіргіштің габариттік және орнату өлшемдері