

Светильники светодиодные серии ДСП-101



✓ Гарантия **5 лет**

Описание

Светильники ДСП-101 являются проектным решением для освещения на высоких пролетах.

Широкий ассортимент мощностей и кривых силы света позволяет решить любые задачи освещения вне зависимости от расстановки оборудования в помещении, а исполнение с управлением по протоколу DALI обеспечивает интеграцию в современные системы управления освещением.

Область применения

Светильники серии ДСП-101 предназначены для освещения промышленных цехов и складов с высотой подвеса 8-12 м.

EAC

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза выдан органом по сертификации продукции «СибПромТест», имеющим многолетний опыт и репутацию на рынке, собственную испытательную базу и высококвалифицированных штатных экспертов.

6 кВ

100 Вт / 150 Вт / 200 Вт

60° / 90° / 120°

STANDARD / DALI



Повышенная надежность драйвера
Гальваническая развязка, повышенная устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.

Проектный ассортимент
Разнообразие КСС и наличие диммируемых моделей.

Высокая светоотдача
140 лм/Вт
Экономия потребляемой мощности при сохранении освещенности.

Качественный свет
Специально подобранная вторичная оптика с отсутствием цветовой аберрации светового пятна на полу.

Технические характеристики


Параметр / Серия	ДСП-101
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,9
Диапазон входного напряжения, В	100-277 (стандарт) 176-277 (DALI)
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод»/«провод-земля», кВ	4 / 6
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK08
Тип датчика движения	Микроволновый, нерегулируемый
Радиус действия датчика движения, м	3-5 (см. диаграмму чувствительности)
Диапазон рабочей температуры	От -30 до +50°C
Срок службы	50 000 часов

Ассортимент продукции

Исполнение	Мощность, Вт	КСС, о	КЦТ, К	Световой поток, лм	Референс
Стандарт	100	60	4000	14000	60011DEK
Стандарт	100	60	5000	14000	60012DEK
Стандарт	100	90	4000	14000	60013DEK
Стандарт	100	90	5000	14000	60014DEK
Стандарт	100	120	4000	14000	60015DEK
Стандарт	100	120	5000	14000	60016DEK
Стандарт	150	60	4000	21000	60017DEK
Стандарт	150	60	5000	21000	60018DEK
Стандарт	150	90	4000	21000	60019DEK
Стандарт	150	90	5000	21000	60020DEK
Стандарт	150	120	4000	21000	60021DEK
Стандарт	150	120	5000	21000	60022DEK
Стандарт	200	60	4000	28000	60023DEK
Стандарт	200	60	5000	28000	60024DEK
Стандарт	200	90	4000	28000	60025DEK
Стандарт	200	90	5000	28000	60026DEK
Стандарт	200	120	4000	28000	60027DEK
Стандарт	200	120	5000	28000	60028DEK
DALI	100	60	4000	14000	60029DEK
DALI	100	60	5000	14000	60030DEK
DALI	100	90	4000	14000	60031DEK
DALI	100	90	5000	14000	60032DEK
DALI	100	120	4000	14000	60033DEK
DALI	100	120	5000	14000	60034DEK
DALI	150	60	4000	21000	60035DEK
DALI	150	60	5000	21000	60036DEK
DALI	150	90	4000	21000	60037DEK
DALI	150	90	5000	21000	60038DEK
DALI	150	120	4000	21000	60039DEK
DALI	150	120	5000	21000	60040DEK
DALI	200	60	4000	28000	60041DEK
DALI	200	60	5000	28000	60042DEK
DALI	200	90	4000	28000	60043DEK
DALI	200	90	5000	28000	60044DEK
DALI	200	120	4000	28000	60045DEK
DALI	200	120	5000	28000	60046DEK

Технический раздел


Габаритные размеры (мм)

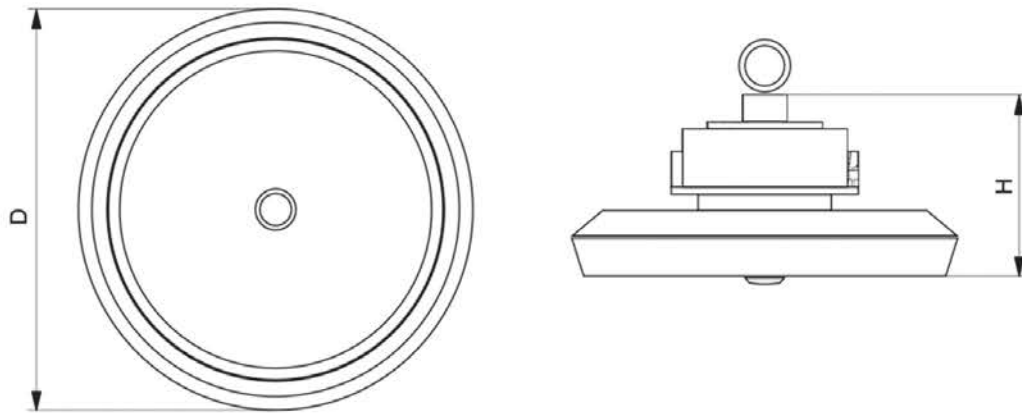


Мощность	Диаметр (D)	Высота (H)
100 Вт	220	121
150 Вт	270	121
200 Вт	310	121

Кривые силы света

60°

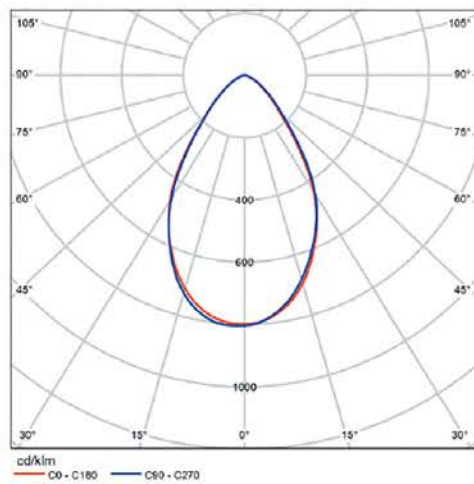

90°

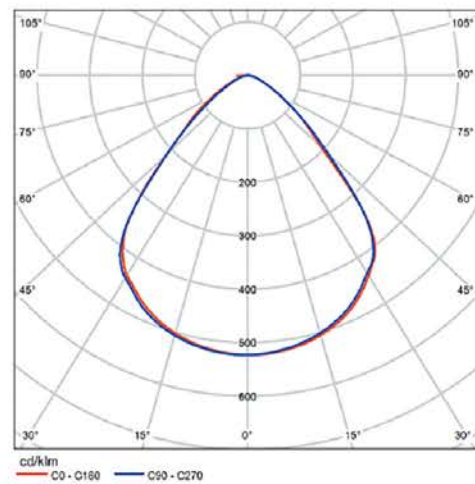

120°

