

Светильники светодиодные серии ДСО-101



✓ Гарантия **3** года

Описание

Светильники серии ДСО-101 выполняют функции аварийного освещения и аварийно-сигнального обозначения выходов и путей эвакуации.

Модели с различными способами монтажа и степенью защиты IP позволяют применять светильники ДСО-101 практически во всех типах помещений для решения разнообразных задач.

Для каждой модели есть широкий ассортимент самоклеящихся пиктограмм (см. на сайте dekraft.ru).

Область применения

Светильники серии ДСО-101 предназначены для применения в зданиях жилого, общественного и производственного назначения.

EAC

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза выдан органом по сертификации продукции «СибПромТест», имеющим многолетний опыт и репутацию на рынке, собственную испытательную базу и высококвалифицированных штатных экспертов.



Отчетливая видимость
пиктограммы

Яркость цветового
сигнала безопасности
в соответствии
с ГОСТ 60598-2-22-2012

Технические характеристики

Параметр / Серия	ДСО-101-IP20	ДСО-101-IP65	ДСО-101-IP65-Н
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016		
Класс защиты от поражения током	I		
Номинальная мощность, Вт	3		
Коэффициент мощности	≥0,4		
Диапазон входного напряжения, В	198-253		
Номинальная частота, Гц	50		
Тип входного напряжения	AC/DC		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP65	IP65
Тип встроенного аккумулятора	Ni-Cd	LiFePO4	LiFePO4
Время автономной работы, ч	1,5	3	3
Способ монтажа	Накладной / подвесной		Накладной
Диапазон рабочей температуры	От 0 до +40 °С		
Срок службы	30 000 часов		


Ассортимент продукции

Модель	Тип	Время автономной работы, ч	Пиктограмма	Артикул
ДСО-101-IP20	Односторонний	1,5	ВЫХОД EXIT	60312DEK
	Односторонний	1,5	Без пиктограммы	60313DEK
ДСО-101-IP65	Двухсторонний	3	ВЫХОД EXIT (в комплекте отдельно)	60314DEK
	Двухсторонний	3	Без пиктограммы	60315DEK
ДСО-101-IP65-Н	Односторонний	3	Без пиктограммы	60316DEK


Технический раздел

Габаритные размеры (мм)

ДСО-101-IP20

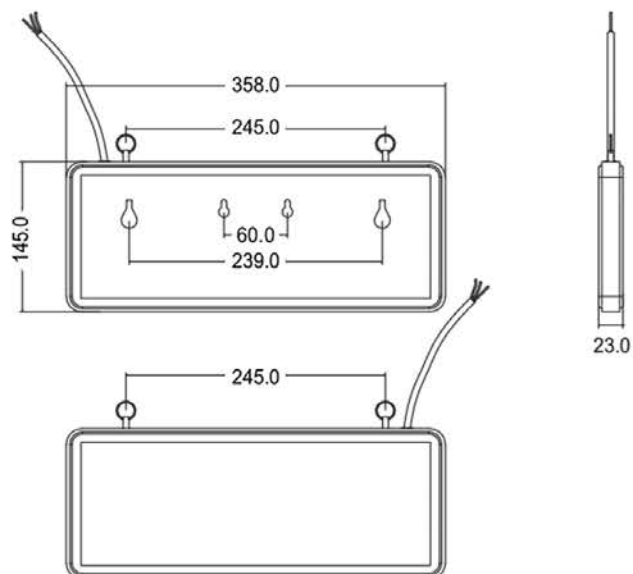

ДСО-101-IP65

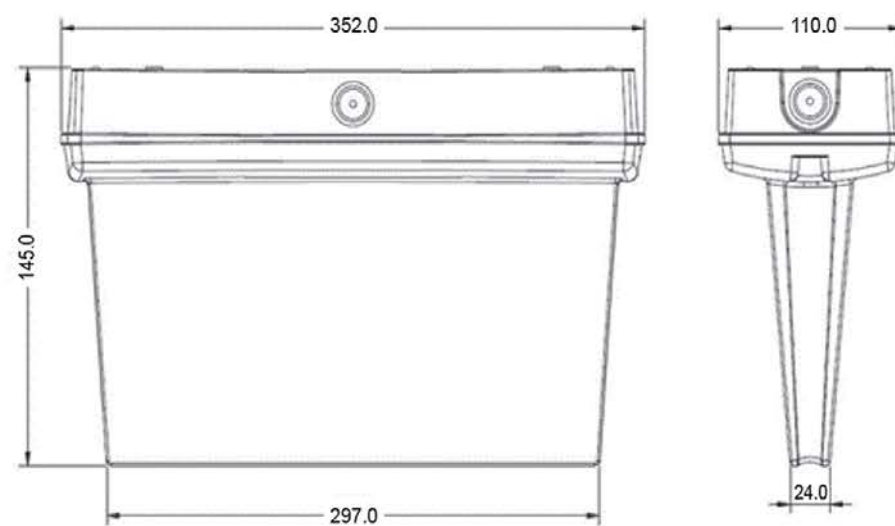

ДСО-101-IP65-H

