

ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ IP65

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Ввод кабельный мембранный 37 отв. $d=3-40$ мм IP65 серии TITAN товарного знака IEK (далее – кабельный ввод) предназначен для защиты щитов и монтажных коробок от проникновения пыли и влаги в местах ввода электрических проводов и кабелей и защиты проводников от механических повреждений.

Технические данные

Основные технические данные кабельного ввода приведены в таблице 1.
Размеры отверстия для установки кабельного ввода приведены на рисунке 1.
Размеры кабельного ввода приведены на рисунке 2 и в таблице 2.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С, не содержащей химически активных веществ, разрушающих полимерные материалы.
Кабельный ввод не ремонтпригоден.

Комплектность

В комплект поставки кабельного ввода входит:
– кабельный ввод – 1 шт.

Меры безопасности

Работы по монтажу кабельного ввода должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию кабельного ввода.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобный кабельный ввод с теми же или улучшенными характеристиками.

Транспортирование и хранение

Транспортирование кабельного ввода допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование кабельного ввода должно осуществляться при температуре от минус 20 °С до плюс 40 °С.

Хранение кабельного ввода должно осуществляться в упаковке изготовителя в помещениях при температуре от 0 °С до плюс 30 °С.

При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

Сведения об утилизации

После вывода из эксплуатации кабельный ввод утилизировать.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок службы – 15 лет.

Таблица / Table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value
Цвет / Color	RAL 7035
Материал арматуры / Material of the fitting	Полипропилен / Polypropylene
Материал мембраны / Material of the membrane	Термоэластопласт / thermo-elastoplast
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529	IP65*
*В рабочем положении на щите или монтажной коробке / In working position on a distribution board or junction box	

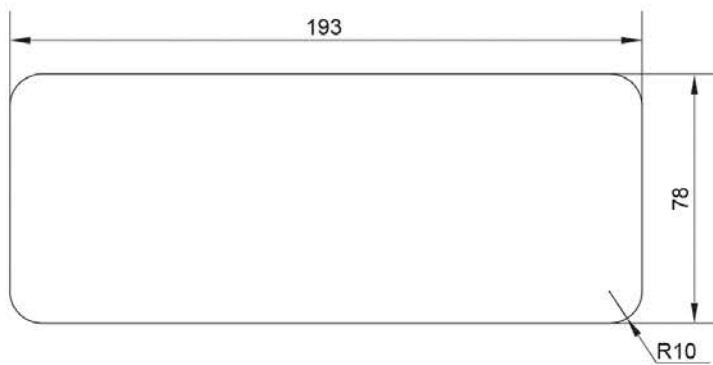


Рисунок / Figure 1

Таблица / Table 2

Наименование / Denomination	Диапазон диаметров устанавливаемых проводников, мм / Range of diameters of conductors to be installed, mm					Масса, кг / Mass, kg
	D1	D2	D3	D4	D5	
Кабельный ввод / Cable entry	От 3 до 5 включ. / From 3 to 5 incl.	От 8 до 12 включ. / From 8 to 12 incl.	От 10 до 16 включ. / From 10 to 16 incl.	От 14 до 22 включ. / From 14 to 22 incl.	От 25 до 40 включ. / From 25 to 40 incl.	0,116

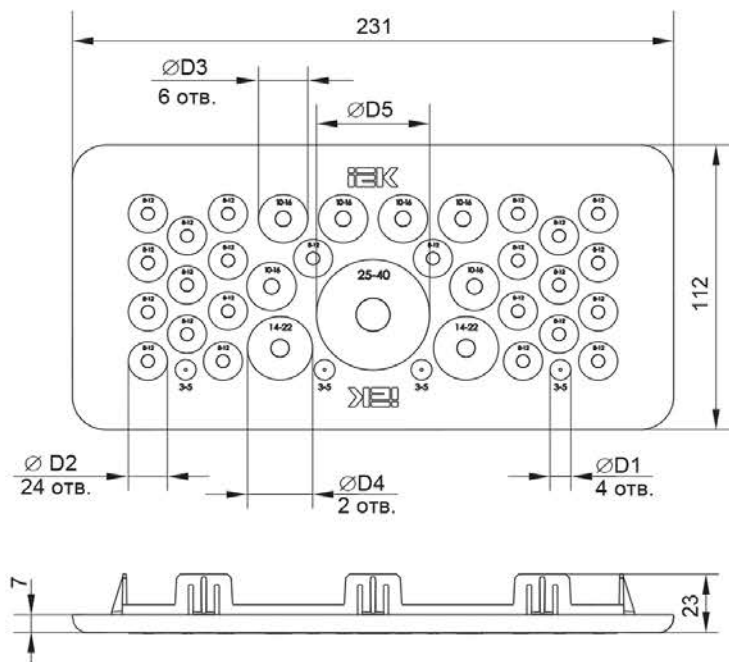


Рисунок / Figure 2