

## Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD White





FL-LED Light-PAD White - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлена в мощностях от 20Вт до 200Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD White имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный или серый цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

### СЕРИЯ FL-LED Light-PAD White

**30 лет\***
**LED**

МОЩНОСТЬ	20 - 200Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2000 - 20000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 5200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	120-240В
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С

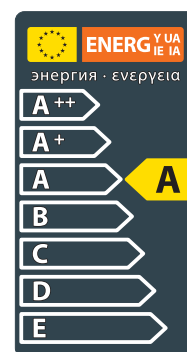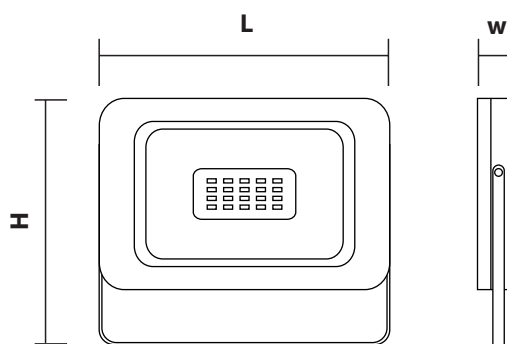

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА H (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 20W White	20	2000	100	25	84	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352618535/618542/618559	140	60
FL-LED Light-PAD 30W White	30	3000	120	26	90	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352618566/618573/618580	190	60
FL-LED Light-PAD 50W White	50	5000	145	30	125	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352618597/618603/618610	250	40
FL-LED Light-PAD 70W White	70	7000	200	30	150	120°	2700	220-240	4657352618627	470	20
FL-LED Light-PAD 100W White	100	10000	234	30	180	120°	2700/4200/5200/6400	220-240	4657352618658/618665/ 618696/618702	650	20
FL-LED Light-PAD 150W White	150	15000	290	30	210	120°	2700/4200/5200/6400	220-240	4657352618719/618726 618757/618764	1030	10
FL-LED Light-PAD 200W White	200	20000	327	30	235	120°	2700/4200/5200/6400	220-240	4657352618771/618788/ 618818/618825	1520	10