

Светильники накладные светодиодные AL3038 с оптико-акустическим датчиком

Материал: пластик


50000
ЧАСОВ

4000K/
6500K

IP65



Feron

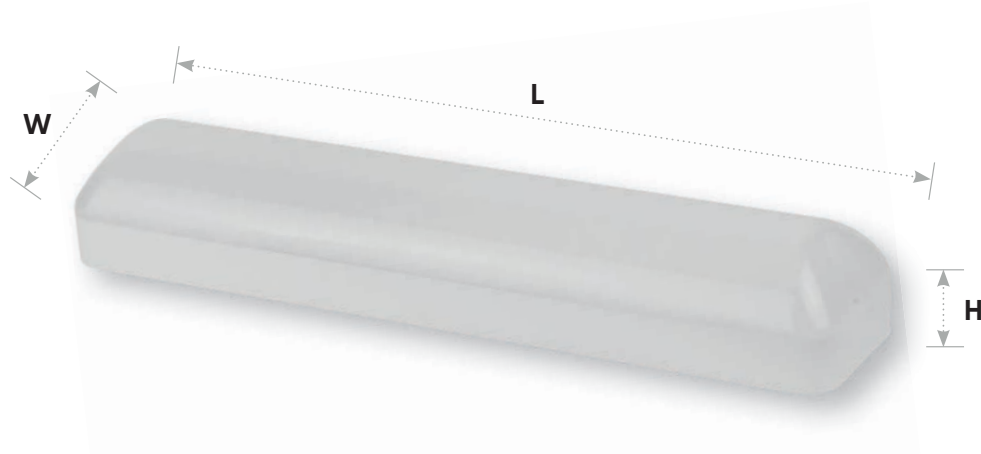

12W 1200Lm

4000K арт.51755

6500K арт.51756

LxWxH, mm (350x75x50)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не имеет ограничений по углу обзора, в отличие от инфракрасных и микроволновых датчиков движения
- Позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика.
- Пороговая освещенность <20лк (светильник не срабатывает днем)
- Пороговый уровень шума 50дБ
- Время задержки 30 сек.



Светодиодный светильник с оптико-акустическим датчиком применяется для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для помещений сферы ЖКХ, а также для наружного освещения при использовании под навесом.

Является современной заменой для светильников типа ЛПБ с компактными люминесцентными лампами с цоколем G23.

Принцип работы:

Оптический датчик включается автоматически при недостаточной освещенности.

Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например - шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.