

Прожектор светодиодный LL-932, LL-933, LL-934

Feron

Материал: алюминий.

IC
драйвер

-40...
+70°C

МИП
4KV




Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +70°C, высокое качество сборки и импульсный драйвер обеспечивают оптимальную работу в различных условиях.



LxHxW,mm (530x523x65мм)

LL-932 500W 60000lm
6400K арт. 48973




KCC -Г



LxHxW,mm (779x525x65мм)

LL-933 750W 90000lm
6400K арт. 48974




KCC -Г




LxHxW,mm (1022x525x65мм)

LL-934 1000W 120000lm
6400K арт. 48975

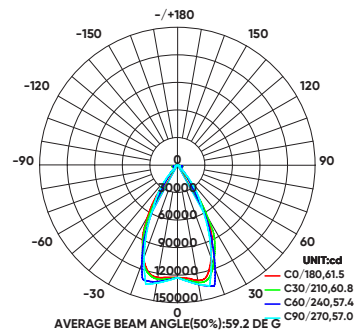

KCC -Г



Прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение благодаря выдающемуся световому потоку. Регулируемое положение светодиодных модулей и низкий коэффициент пульсации позволяет точно настроить освещение по вашим требованиям.

Продуманная система креплений позволяет использовать прожектор как для внутреннего, так и для наружного применения.