

# Светодиодный линейный светильник AL5098


# Feron

Материал: пластик ABS

IP65

170-  
260V

110  
Lm/W

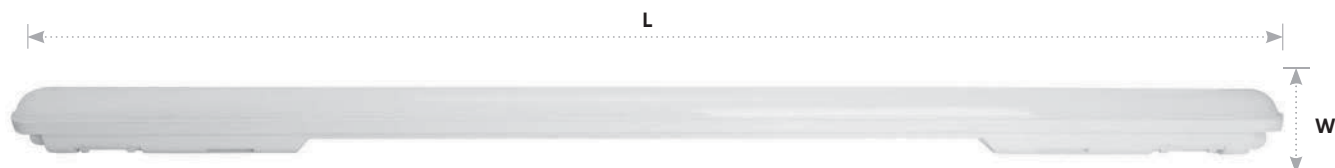

## 18W

LxWxH,mm (600x60x60)

1980Lm

**4000K**

**6500K**

арт. 51314

арт. 51315

## 36W

LxWxH,mm (1200x60x60)

3960Lm

**4000K**

**6500K**

арт. 51316

арт. 51317

## 48W

LxWxH,mm (1500x60x60)

5280Lm

**4000K**

**6500K**


арт. 51318

арт. 51319



отсек для подключения

- Стабильное яркое свечение – 110 лм/Вт.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости.
- Светильник имеет возможность соединения транзитом до 400Вт через установленные в корпусе клеммники.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9 и с защитой от скачков напряжения.
- Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.
- Прочный рассеиватель из поликарбоната не пожелтеет со временем и не изменит свою форму.

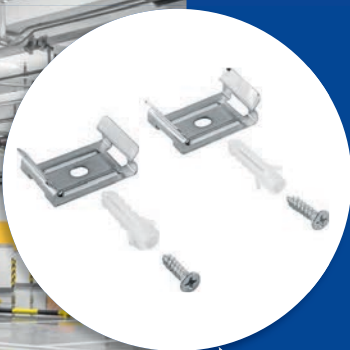

Линейный светодиодный светильник ТМ Feron используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Например, в производственных и подсобных помещениях, коридорах, лестничных пролетах, на парковках и пр.

Простой и быстрый монтаж. Все необходимые крепежи в комплекте.