


КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ СЕРИИ MG, PG

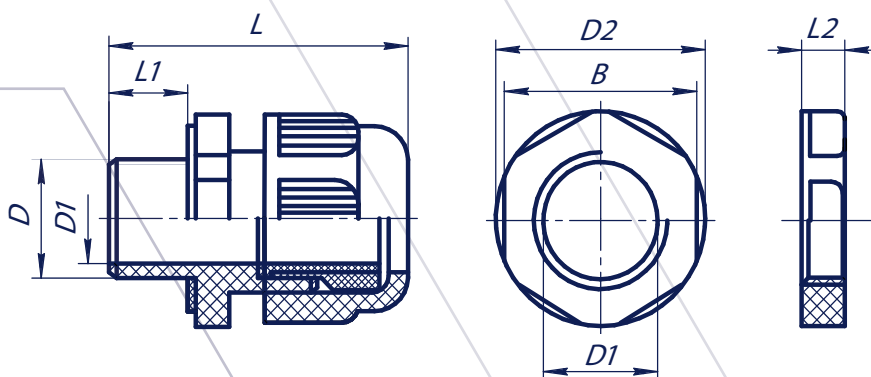

Артикул Tokov	Цвет	Резьба	Геометрические параметры, мм							Диаметр кабеля, мм	Количество в упаковке, шт.
			B	D	D1	D2	L	L1	L2		
ТКЕ-MG-12-B	Черный	MG12	17,9	11,9	8,1	19,3	38	8,9	5,4	4-7	100
ТКЕ-MG-16-B	Черный	MG16	21,8	15,8	11,4	23,8	48,4	14,8	7,1	6-10	50
ТКЕ-MG-20-B	Черный	MG20	26,7	19,8	15,6	29,4	52,6	15	8	10-14	50
ТКЕ-MG-25-B	Черный	MG25	32,7	24,7	19,2	35,7	57,4	15	8,1	13-18	50
ТКЕ-MG-32-B	Черный	MG32	40,7	31,7	26,4	45,5	60	15	6,9	16-24	20
ТКЕ-MG-40-B	Черный	MG40	49	39,5	33,5	53,4	69,4	20	9,5	20-29	12
ТКЕ-MG-50-B	Черный	MG50	61,6	49,5	43	66,3	80	22,4	9,4	33-41	6
ТКЕ-MG-63-B	Черный	MG63	72,8	62	55,8	80,5	90,6	24,5	10,7	44-54	4
ТКЕ-PG-7-G	Серый	PG7	17,7	12,3	8,5	19,6	34,2	8,2	4,9	5-6	50
ТКЕ-PG-9-G	Серый	PG9	21,2	15	11,6	23,3	37,4	8,2	4,8	6-7	50
ТКЕ-PG-11-G	Серый	PG11	24	18,5	14,1	26,5	39,2	8,4	5,4	7-9	50
ТКЕ-PG-13.5-G	Серый	PG13.5	26,7	20	16	29,2	40,5	9,1	5	6-11	50
ТКЕ-PG-16-G	Серый	PG16	29,2	22,3	18	31,9	42,9	10,3	5,8	9-13	20
ТКЕ-PG-19-G	Серый	PG19	31,3	24,9	19,4	33,7	44,4	10,3	5,5	12-16	20
ТКЕ-PG-21-G	Серый	PG21	35,8	28,3	23,2	39	48,3	10,2	6,2	15-18	20
ТКЕ-PG-25-G	Серый	PG25	36,9	29,8	25	40,4	48,3	11,3	6,7	16-21	20
ТКЕ-PG-29-G	Серый	PG29	45,3	37	30,6	50,1	57,6	15,3	7,3	18-24	10
ТКЕ-PG-36-G	Серый	PG36	56,9	46,8	41,5	62,6	66,1	14	6,9	24-32	10
ТКЕ-PG-42-G	Серый	PG42	64,9	54,1	47,9	71,5	68,5	15,3	7,3	30-40	10
ТКЕ-PG-48-G	Серый	PG48	69,7	59,5	52,8	76,7	69,7	15,3	7,3	36-44	10

НАЗНАЧЕНИЕ:

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО ВВОДА ПРОВОДОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРОВОДНИКОВ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ОСОБЕННОСТИ:

- МАТЕРИАЛ - ПОЛИАМИД
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP68
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40°C ДО +80°C