

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ.
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ (ПОДСВЕТКА)
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
ТОКОВ ELECTRIC™
СЕРИЯ PIXEL.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник светодиодный встраиваемый (далее - подсветка) скрытой установки серии PIXEL является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Не содержат опасные и вредные вещества.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Устройство предназначено для декоративного освещения помещений. Подсветка применяется для скрытой установки внутри помещений для присоединения электрических приемников сети переменного тока.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модели	ТКЕ-РХ-Р1RF-хх
Рамка	-
Сила тока	0,05 ампер
Напряжение тока	250V
Степень защиты	IP20
Составные корпуса выдерживают температуру	До 850 °С
Рабочая температура	От -35 до +85 °С
Цвета	Белый, карбон
Сечение	От 0,13 до 2,0 мм ²
Материал корпуса	РС – пластик

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж выключателей и переключателей следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Снять крышку.
- Зачистить концы сетевых проводов на 7-10 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать винтовыми зажимами до обеспечения плотного контакта.
- Вставить механизм в подрозетник и закрепить саморезами.
- Присоединить крышку.
- Зафиксировать рамку.
- Подключить ток.
- Снять крышку.
- Присоединить подготовленные к монтажу электрические провода к винтовым зажимам. Нейтральный N и фазный L проводники могут быть подключены к клеммам в любой последовательности. При монтаже выключателя, подсветку следует подключить таким образом, чтобы выключатель разрывал цепь фазы L. Установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов. При необходимости установить декоративную рамку, приобретаемую отдельно

Рисунок 1. Электрические схемы подсветки серии PIXEL (ТОКОВ™).

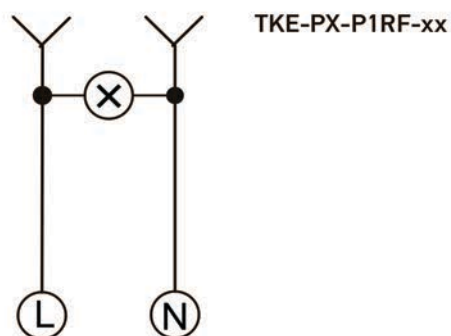

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Подсветка — 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подсветка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

«Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.» No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang. «Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед» Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки USB розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя изделий осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

Т+K-V
E L E C T R I C

EAC