

ШИНА ЛАТУННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

1.1. Шины латунные торговой марки TOKOV ELECTRIC предназначены для электрического и механического соединения нулевых рабочих и защитных фазных проводников в цепях с номинальным напряжением до 400 В переменного и постоянного тока. Латунные шины TOKOV ELECTRIC представлены в двух сечениях 6х9мм и 8х12мм всех типоразмеров от 4 до 24 отверстий, каждый из которых доступен в двух исполнениях – с крепежом по центру или по краям. Шины применяются при сборке щитового оборудования и в качестве комплектующих в широком спектре электротехнических установок.

- 1.2. Материал шины – латунь марки ЛС57 с содержанием меди не менее 57%;
- 1.3. Стандартное исполнение – без покрытия;
- 1.4. Специальное исполнение – с цинковым или никелевым антикоррозионным покрытием;
- 1.5. Соответствует ТР ТС 004/2011;
- 1.6. Сертификат соответствия не требуется.

2. НОМЕНКЛАТУРА

ТКЕ-BCB-69-4-N/PEN

ТКЕ – Торговая марка TOKOV Electric

В – Шина латунная

С/С – Крепление по центру / краям

В/Н/С – Латунь без покрытия / с никелировкой / с оцинковкой

6 – Ширина профиля в мм

9 – Высота профиля в мм

4 – Количество отверстий

N – Шина без изолятора

PEN – Шина универсальная нулевая или защитная

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

3.1. Нормальными условиями эксплуатации шин являются:

- Температура окружающей среды от -40 до +50° С;
 - Высота над уровнем моря не более 2000 м;
 - Окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами или солью;
 - Климатическое исполнение – УХЛ3;
 - Среднее значение относительной влажности не более 90%.
- 3.2. Срок службы изделия – 25 лет;
- 3.3. Шины являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Шина в групповой упаковке по 10 шт.
- Паспорт.
- Упаковка.

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И МОНТАЖА:

5.1. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации шин необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ/ПОТЕНЦИАЛОМ.**

5.2. Монтаж шин должен производить специально обученный персонал с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники;

5.3. Перед началом монтажных работ специальной подготовки шин не требуется;

5.4. В случае применения проводников с классом жилы более 1 (многопроволочные проводники) на конец жилы необходимо установить наконечник типа НШВИ или НШМЛ.

6 УТИЛИЗАЦИЯ:

6.1. При выходе из строя подлежат утилизации с ломом цветных металлов.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЯ:

7.1. Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группы 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

7.2. Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги;

7.3. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50° С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25° С


8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие шин требованиям стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа;

8.2. Гарантийный срок хранения - 2 года с момента изготовления шин.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

8.4. Месяц/год изготовления продукции

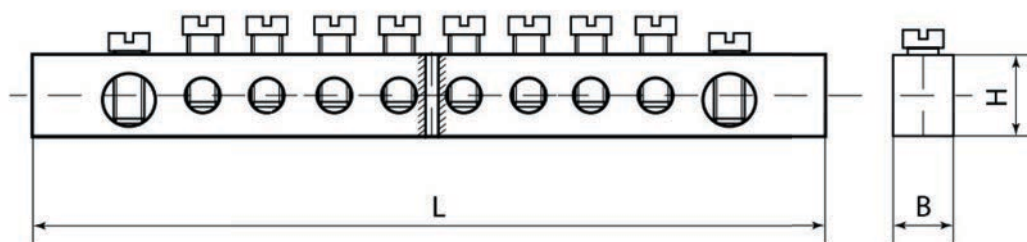

Артикул	Назначение шины	Номинальный ток, А	Размеры (мм)			Сечение подключаемых проводников	Винт крепления	Усилия затягивания, Н м
			L	B	H			
ТКЕ-BCB-69-4-N/PEN	Универсальная	63	38	6	9	от 1.5 до 10 мм ²	M4	1,2
ТКЕ-BCB-69-6-N/PEN	Универсальная		51	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-8-N/PEN	Универсальная		64	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-10-N/PEN	Универсальная		77	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-12-N/PEN	Универсальная		90	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-14-N/PEN	Универсальная		103	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-16-N/PEN	Универсальная		116	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-18-N/PEN	Универсальная		129	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-20-N/PEN	Универсальная		142	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-22-N/PEN	Универсальная		155	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-69-24-N/PEN	Универсальная		168	6	9		M4	
ТКЕ-BCB-812-4-N/PEN	Универсальная	100	42	8	12	от 2.5 до 16 мм ²	M5	2
ТКЕ-BCB-812-6-N/PEN	Универсальная		57	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-8-N/PEN	Универсальная		72	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-10-N/PEN	Универсальная		87	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-12-N/PEN	Универсальная		102	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-14-N/PEN	Универсальная		117	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-16-N/PEN	Универсальная		132	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-18-N/PEN	Универсальная		147	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-20-N/PEN	Универсальная		162	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-22-N/PEN	Универсальная		177	8	12		M5	
ТКЕ-BCB-812-24-N/PEN	Универсальная		192	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-69-4-N/PEN	Универсальная	63	42	6	9	от 1.5 до 10 мм ²	M4	1,2
ТКЕ-BSB-69-6-N/PEN	Универсальная		54	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-8-N/PEN	Универсальная		66	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-10-N/PEN	Универсальная		78	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-12-N/PEN	Универсальная		90	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-14-N/PEN	Универсальная		102	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-16-N/PEN	Универсальная		114	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-18-N/PEN	Универсальная		126	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-20-N/PEN	Универсальная		138	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-22-N/PEN	Универсальная		150	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-69-24-N/PEN	Универсальная		162	6	9		M4	
ТКЕ-BSB-812-4-N/PEN	Универсальная	100	49	8	12	от 2.5 до 16 мм ²	M5	2
ТКЕ-BSB-812-6-N/PEN	Универсальная		63	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-8-N/PEN	Универсальная		77	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-10-N/PEN	Универсальная		91	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-12-N/PEN	Универсальная		105	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-14-N/PEN	Универсальная		119	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-16-N/PEN	Универсальная		133	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-18-N/PEN	Универсальная		147	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-20-N/PEN	Универсальная		161	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-22-N/PEN	Универсальная		175	8	12		M5	
ТКЕ-BSB-812-24-N/PEN	Универсальная		189	8	12		M5	

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ:

9.1. Продукция изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ:

Уполномоченная организация: Уполномоченная организация: ООО «ЛАКИЛАЙТ»

Адрес: 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175.