




ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

SHOP220

НОВИНКА

ПРОСТОЕ И НАДЕЖНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

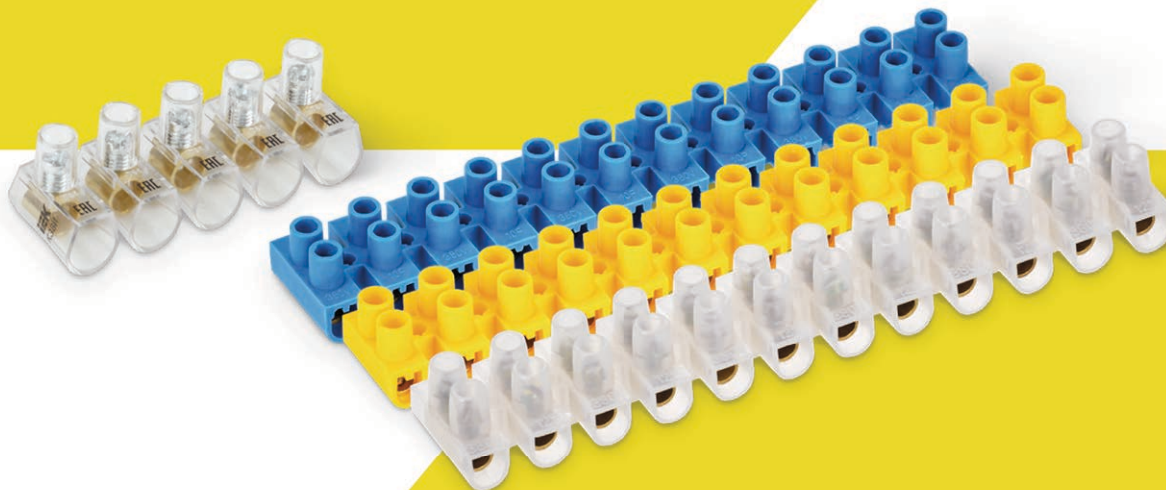

ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Промышленность

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.



ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

КОНЦЕВОЙ КЗВИ

Применяется для винтового соединения проводников.
Защищает провода от повреждения и исключает возможность
замыкания на корпус электроустановки.


- Защита провода от повреждения
- Устойчивость винтового соединения к вибрации
- Антикоррозийное покрытие на соединителях



5 лет
срок службы



3 года
гарантии

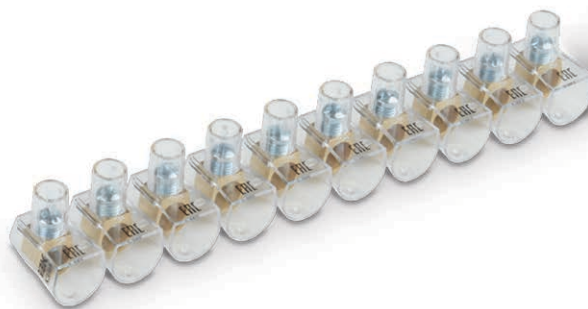

Технические характеристики	
Материал контакта	латунь
Материал корпуса	поликарбонат
Номинальное напряжение, В	450
Номинальный ток, А	от 25 до 95
Рабочая температура, °C	-25...+85

Наименование	Сечение, мм ²	Количество
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	2,5	10×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	6	10×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	6	5×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	10	10×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	10	5×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	2,5	5×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	4	10×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	16	5×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	4	5×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	16	10×1
Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ	25	10×1



ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

КОНТАКТНЫЙ ЗВИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Предназначен для соединения многожильных кабелей и проводов методом винтовой фиксации. Зажимы винтовые изолированные позволяют производить монтаж медных, алюминиевых кабелей с цельнотянутыми или многопроволочными жилами.

- Защита провода от повреждения
- Устойчивость винтового соединения к вибрации
- Антикоррозийное покрытие на соединителях



5 лет
срок службы



3 года
гарантии

Технические характеристики

Материал контакта	латунь
Материал корпуса	полиэтилен
Номинальное напряжение, В	450
Номинальный ток, А	от 3 до 150
Рабочая температура, °C	-25...+85

Наименование	Сечение, мм ²	Количество
Зажим контактный винтовой ЗВИ	1,5-4	12 пар
Зажим винтовой ЗВИ-10	2,5-6	12 пар
Зажим контактный винтовой ЗВИ-3	1,0-2,5	12 пар
Зажим контактный винтовой ЗВИ-20	4,0-10	12 пар
Зажим винтовой ЗВИ-30	6-16	12 пар
Зажим контактный винтовой ЗВИ-15	4,0-10	12 пар
Зажим винтовой ЗВИ-60	6-16	12 пар
Зажим винтовой ЗВИ-80	10-25	12 пар
Зажим контактный винтовой ЗВИ-150	16-35	12 пар
Зажим контактный винтовой ЗВИ-100	10-25	12 пар
Зажим винтовой ЗВИ-10	2,5-6	2 шт/блистер
Зажим винтовой ЗВИ-3	1,0-2,5	2 шт/блистер
Зажим винтовой ЗВИ-20	4-10	2 шт/блистер
Зажим винтовой ЗВИ-5	1,5-4	2 шт/блистер
Зажим винтовой ЗВИ-15	4-10	2 шт/блистер
Зажим винтовой ЗВИ-30	6-16	2 шт/блистер



ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

КОНТАКТНЫЙ ЗВИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА

Применяется для соединения проводов в электрических цепях. Обладает повышенной стойкостью к внешним воздействиям и перепадам температур.

- Прочный диэлектрический корпус из полиамида 6.6
- Прочное и долговечное соединение проводников
- Защита контактов от перегрева
- Негорючий материал



5 лет
срок службы



3 года
гарантии

Технические характеристики

Материал контакта	латунь
Материал корпуса	полистирол
Номинальное напряжение, В	450
Номинальный ток, А	от 3 до 150
Рабочая температура, °C	-25...+110

