

ТРУБА СТАЛЬНАЯ НЕНАРЕЗНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Труба стальная ненарезная товарного знака IEK (далее – труба) предназначена для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого и скрытого типов в офисах, жилых помещениях, производственных и административных зданиях, а также для защиты проводов и кабелей от механических повреждений.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики трубы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Материал	Сталь оцинкованная
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, ХЛ2, УХЛ2
Температура эксплуатации, °С	От минус 60 до плюс 50
Степень сопротивления сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.1	4
Степень сопротивления удару по ГОСТ Р МЭК 61386.1	4
Степень устойчивости к изгибу по ГОСТ Р МЭК 61386.1	1
Степень коррозионной стойкости по ГОСТ Р МЭК 61386.1	3
Срок службы, лет, не менее	25

2.2 Конструкция и основные размеры труб приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

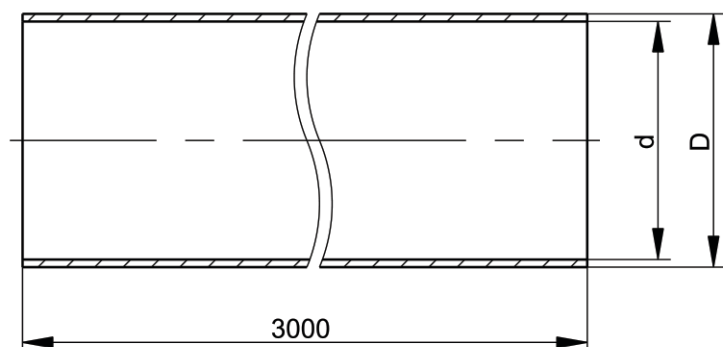


Рисунок 1

Таблица 2

Наименование	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Масса упаковки, кг
Труба стальная ненарезная 16×1,0×3000 мм ГЦ	16	14,0	11,3
Труба стальная ненарезная 20×1,0×3000 мм ГЦ	20	18,0	14,3
Труба стальная ненарезная 25×1,2×3000 мм ГЦ	25	22,6	21,3
Труба стальная ненарезная 32×1,2×3000 мм ГЦ	32	29,6	27,5
Труба стальная ненарезная 40×1,2×3000 мм ГЦ	40	37,6	34,6
Труба стальная ненарезная 50×1,2×3000 мм ГЦ	50	47,6	43,4
Труба стальная ненарезная 63×1,5×3000 мм ГЦ	63	60,0	68,6

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки представлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество в упаковке, пог. м
Труба стальная ненарезная 16×1,0×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 20×1,0×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 25×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 32×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 40×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 50×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 63×1,5×3000 мм ГЦ	30

4 Указание мер безопасности

4.1 При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электро-монтажных работ.

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Монтаж стальных труб производится при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 °С.

5.2 Температура эксплуатации труб от минус 60 до плюс 50 °С.

5.3 Трубы должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих их конструктивному исполнению.

5.4 При выходе из строя – утилизировать.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 °С.

6.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %, допускается хранение при относительной влажности до 100 % при температуре 25 °С.

7 Сведения об утилизации

7.1 Утилизация изделий производится путём передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации труб электромонтажных – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 По истечении срока службы изделие утилизировать.