

NESTA**КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ОДИНАРНЫЙ MS20 И ДВОЙНОЙ MDS20****Краткое руководство по эксплуатации****RU****Основные сведения об изделии**

Комплекты соединительный одинарный MS20 и двойной MDS20 серии NESTA товарного знака IEK (далее – изделия) – предназначены для монтажа кабельных трасс.

В зависимости от исполнения изделия могут применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Технические данные

Основные технические данные изделий приведены в таблице 1.

Общие виды изделий представлены на рисунке 1.

Габаритные размеры изделий представлены на рисунке 2.

Масса изделий приведена в таблице 2.

Комплекты – болт M6x20 ГОСТ 7802, гайка шестигранная DIN 6923-M6 и штампованная профильная деталь.

Комплектность

Комплект поставки изделий приведен в таблице 3.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации изделий необходимо ознакомиться с руководствами по эксплуатации CLM30.001.

Все работы по монтажу и обслуживанию изделий должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности, специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

Правила монтажа и эксплуатации

Изделия должны эксплуатироваться в условиях и по назначению, отвечающих их конструктивному исполнению.

Монтаж изделий выполнять в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации CLM30.001.

Изделия не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

Комплекты являются законченными изделиями и ремонту не подлежат, при выходе из строя – утилизировать. По истечении срока службы изделия утилизировать.

Диапазон температуры окружающей среды – от минус 50 °С до плюс 40 °С.

Максимальное среднегодовое значение относительной влажности воздуха – 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 100 % при температуре плюс 25 °С.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия транспортирования – средние (С) по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования и хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Запрещается хранить и транспортировать любой груз на поверхности упакованных компонентов систем лотков проволочных.

Запрещается ходить по компонентам систем лотков проволочных.

Запрещается хранение компонентов систем на открытых площадках и транспортирование на открытых грузовых платформах транспорта.

После вывода из эксплуатации изделия утилизируются путём передачи организациям, занимающимся приёмом и переработкой чёрных металлов.

Срок службы и гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию – 36 месяцев.

Срок службы изделий – 20 лет.

Таблица / Table / Кесте 1


Наименование показателя / Parameter denomination / Керсеткіштің атауы	Значение для исполнения / Value for the version / Орындалым үшін мәні	
	стандарт / standard	INOX
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category / MEMCT 15150 бойынша климаттық орындау	УХЛ2, OM2 / NF2, MU2	УХЛ1, OM1 / NF1, MU1
Материал / Material / Материалы	Сталь листовая оцинкованная по ГОСТ 14918 / Galvanized sheet steel / MEMCT 14918 бойынша мырышпен қапталған табақшалы болат	Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая по ГОСТ 5582 / Corrosion resistant sheet steel / MEMCT 5582 бойынша жұқа табақшалы тоттануға төзімді болат
Покрытие / Coating / Қамту	По методу Сендзимира / According to Sendzimir coating process / Сендзимир әдісі бойынша	–
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее / Thickness of zinc coating, µm, not less / Мырышы жабынның қалыңдығы, мкм, кем емес	5	–
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537) / Corrosion resistance class according to IEC 61537 / МЭК 61537 бойынша коррозияға төзімділік класы	1	A
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537), Дж / Impact resistance according to IEC 61537, J / МЭК 61537 бойынша соққы беріктігі, Дж	10	

Таблица 2 – Масса изделий / Table 2 – Weight of products / 2 кесте – Бұйымдардың салмағы


Наименование / Denomination / Атауы	Масса, кг / Weight, kg / Салмағы, кг
Комплект соединительный одинарный MS20 / Single connecting unit MS20 / Дара MS20 жалғағыш жиынтығы	0,0195
Комплект соединительный двойной MDS20 / Double connecting unit MDS20 / Қосарлы MDS20 жалғағыш жиынтығы	0,0234

Таблица 3 – Комплект поставки комплекта / Table 3 – Delivery set of the unit / 3 кесте – Жиынтықтың жеткізілім жиынтығы

Наименование / Denomination / Атауы	Комплект поставки, шт. / Delivery set, pcs / Жеткізілім жиынтығы, дана
Комплект соединительный одинарный MS20 / Single connecting unit MS20 / Дара MS20 жалғағыш жиынтығы	50
Комплект соединительный двойной MDS20 / Double connecting unit MDS20 / Қосарлы MDS20 жалғағыш жиынтығы	50



Комплект соединительный одинарный MS20 /
Single connecting unit MS20 /
Дара MS20 жалғағыш жиынтығы



Комплект соединительный двойной MDS20 /
Double connecting unit MDS20 /
Қосарлы MDS20 жалғағыш жиынтығы

Рисунок 1 / Figure 1 / 1 сурет

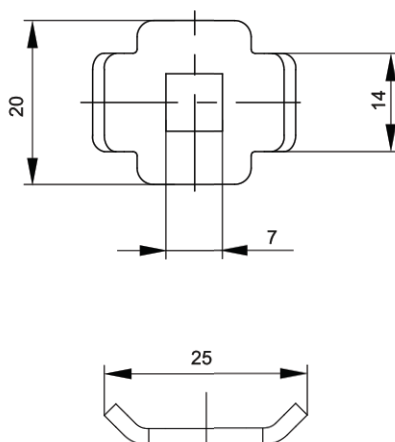
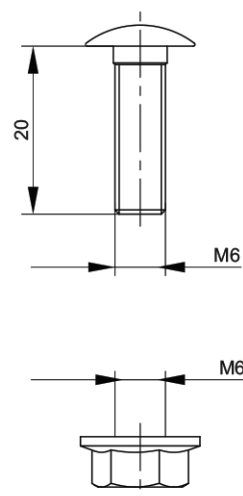


Рисунок 2 / Figure 2 / 2 сурет