


**NFL-M2**

Профессиональные светодиодные прожекторы Navigator серии **NFL-M2** отличаются повышенной мощностью и высокой эффективностью, что делает их отличным решением для освещения фасадов зданий, больших открытых пространств, складских помещений, транспортной инфраструктуры, промышленных и спортивных объектов.



класс  
ударо-  
прочности  
**IK08**

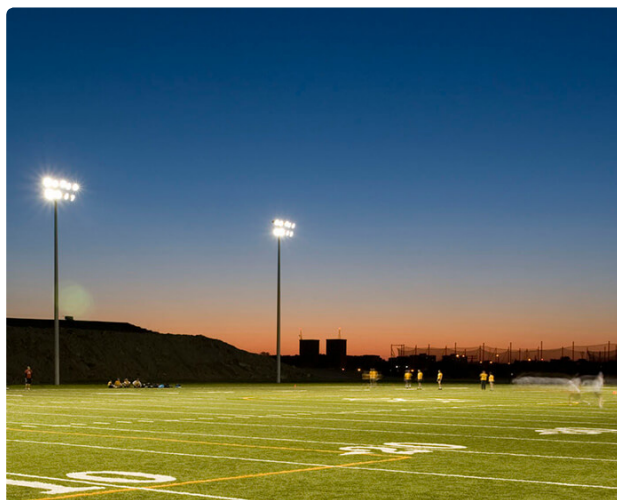

степень  
защиты  
**IP65**



угол  
светового  
потока  
**60°**



индекс  
цвето-  
передачи  
**>80**



диапазон  
рабочих  
температур  
**-45  
+60 °C**



отсутствие  
пульсаций




срок  
службы  
**40000**  
часов



гарантия  
**60**  
месяцев




сделано  
в России



NFL-M2

- Высокая эффективность 133 лм/Вт.
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии.
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией.
- Рассеиватель и модульные линзы из светотехнического поликарбоната обеспечивают высокую яркость.
- Надежный драйвер с высоким КПД и  $\cos \phi > 0,98$ .
- Коэффициент пульсации менее 1%.
- Поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.



NFL-M2-75/100



NFL-M2-150/200



NFL-M2-225/300



NFL-M2-400



| Код продукта                | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos φ | Размер l x h x b, мм | Штрихкод               |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| NFL-M2-75-4K-BL-D60-LED     | 75           | 176–264       | 4000                    | 10000              | >0,98             | 368x142x69           | 4650230 <b>95205</b> 9 |
| NFL-M2-75-6.5K-BL-D60-LED   | 75           | 176–264       | 6500                    | 10000              | >0,98             | 368x142x69           | 4650230 <b>95206</b> 6 |
| NFL-M2-100-4K-BL-D60-LED    | 100          | 176–264       | 4000                    | 12000              | >0,98             | 368x142x69           | 4660527 <b>74003</b> 0 |
| NFL-M2-100-6.5K-BL-D60-LED  | 100          | 176–264       | 6500                    | 12000              | >0,98             | 368x142x69           | 4660527 <b>74004</b> 7 |
| NFL-M2-150-4K-BL-D60-LED    | 150          | 176–264       | 4000                    | 20000              | >0,98             | 368x292x69           | 4650230 <b>95207</b> 3 |
| NFL-M2-150-6.5K-BL-D60-LED  | 150          | 176–264       | 6500                    | 20000              | >0,98             | 368x292x69           | 4650230 <b>95208</b> 0 |
| NFL-M2-200-4K-BL-D60-LED    | 200          | 176–264       | 4000                    | 24000              | >0,98             | 368x292x69           | 4660527 <b>74005</b> 4 |
| NFL-M2-200-6.5K-BL-D60-LED  | 200          | 176–264       | 6500                    | 24000              | >0,98             | 368x292x69           | 4660527 <b>74006</b> 1 |
| NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED*   | 225          | 176–264       | 4000                    | 30000              | >0,98             | 382x442x69           | 4650230 <b>95209</b> 7 |
| NFL-M2-225-6.5K-BL-D60-LED* | 225          | 176–264       | 6500                    | 30000              | >0,98             | 382x442x69           | 4650230 <b>95210</b> 3 |
| NFL-M2-300-4K-BL-D60-LED    | 300          | 176–264       | 4000                    | 40000              | >0,98             | 382x442x69           | 4650230 <b>95211</b> 0 |
| NFL-M2-300-6.5K-BL-D60-LED  | 300          | 176–264       | 6500                    | 40000              | >0,98             | 382x442x69           | 4650230 <b>95212</b> 7 |
| NFL-M2-400-4K-BL-D60-LED    | 400          | 176–264       | 4000                    | 48000              | >0,98             | 382x592x69           | 4660527 <b>74007</b> 8 |
| NFL-M2-400-6.5K-BL-D60-LED  | 400          | 176–264       | 6500                    | 48000              | >0,98             | 382x592x69           | 4660527 <b>74008</b> 5 |

\*Заказные позиции.