

**ЭРА®****SHOP220****РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)****КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х СВЕТОДИОДНЫХ
ПРОЖЕКТОРОВ С КАБЕЛЕМ 3 МЕТРА
И ВИЛКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ШТАТИВ****1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	LPR-02		
Артикул	LPR-023-0-65K-2×30	LPR-023-0-65K-2×50	LPR-023-0-65K-2×100
Потребляемая мощность, Вт	2×30	2×50	2×100
Световой поток, лм	2×2400	2×4000	2×8000
Цветовая температура, К	6500		
Диапазон рабочих напряжений, В~	220-240		
Номинальное напряжение, В~	230		
Рабочий ток, А	0.29	0.48	0.97
Частота сети, Гц	50		
Индекс цветопередачи, Ra	≥80		
Коэффициент мощности, cosФ	≥0,9		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Степень защиты	IP65		
Диапазон рабочих температур, °C	от -45 до +40		
Климатическое исполнение и категория размещения	У1		
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)		
Угол рассеивания	120°		
Материал корпуса и рассеивателя	алюминий, стекло		
Габаритные размеры прожектора, мм	110×92×21	147×116×22	213×165×24
Масса, кг	0.7	0.9	1.5
Срок службы, ч.	≥50 000	≥30 000	
Длина гибкого кабеля, м	3		
Сечение проводников гибкого кабеля, мм²	3×1,00		
Тип электрической вилки	Евровилка с заземлением		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**В комплект поставки входят:**

Комплект из 2-х светодиодных прожекторов с кабелем и вилкой, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Требования к безопасности


3.1.1. Монтаж комплекта прожекторов, демонтаж, а так же иные работы с ними в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании.*3.1.2. Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 0,75мм²*3.1.3. Эксплуатация изделия без подключения провода защитного заземления ЗАПРЕЩЕНА!*3.1.4. Не допускается эксплуатация изделия погружением в воду (подсветка бассейнов, декоративных прудов, резервуаров с жидкостями и т.д.), использование в банных и ванных комнатах, а также эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

3.2. Монтаж и подключение

3.2.1. Прожекторы оснащены П-образным кронштейном, с возможностью регулировки наклона.

3.2.2. Установить прожекторы на установочной планке штатива.

3.2.3. Подключить вилку комплекта прожекторов в розетку с защитным заземлением.

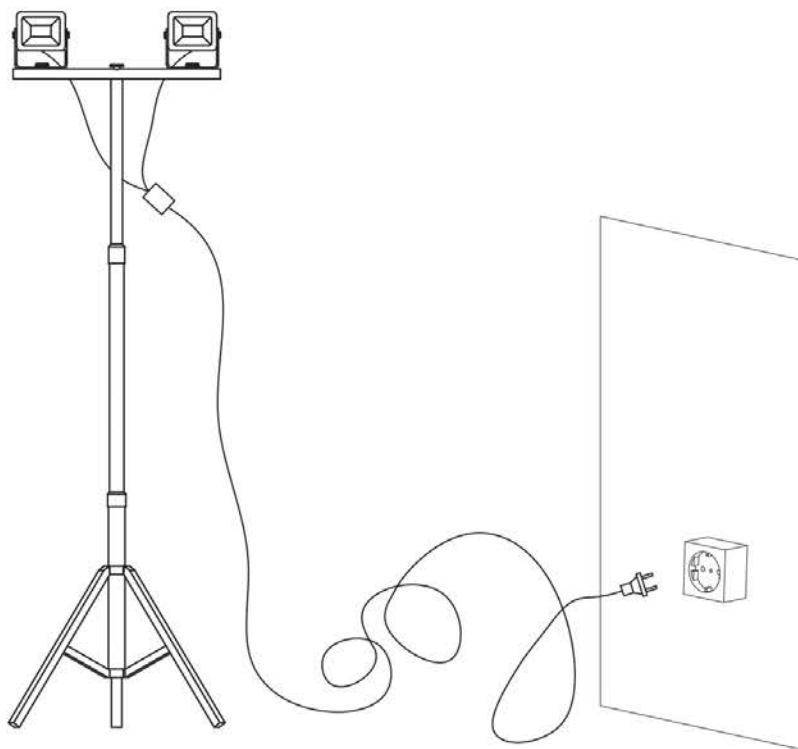

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из компонентов.

4.4. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ

Таблица 3

Светильник не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 230 В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	---

*Если эти способы вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Комплект прожекторов не предназначен для бытового применения
Модель:	LPR-02
Артикулы:	LPR-023-0-65K-2×30, LPR-023-0-65K-2×50, LPR-023-0-65K-2×100
Тип изделия	Комплект из 2-х светодиодных прожекторов с кабелем 3 метра и вилкой для установки на штатив
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на корпусе прожектора

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненными (неправильно заполненными) гарантийным талоном;
- наличие механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

10. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ К КОМПЛЕКТУ ПРОЖЕКТОРОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Отсутствие заземления прожектора опасно для жизни. Из-за разрядов молний и статических напряжений отсутствие подключения ПРОВОДА заземления приводит к быстрому выходу прожектора из строя с аннулированием гарантии.

