
Système electric



# Коробка монтажная двухкомпонентная для полых стен MultiBox


## Назначение и область применения

Коробки монтажные пластмассовые предназначены для монтажа выключателей, штепсельных и телекоммуникационных розеток с помощью распорных лапок или самонарезающих винтов при выполнении скрытой электропроводки.

## Технические характеристики

| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | IMT352511 (со стикером) |
| Цвет | Белый |
| Огнестойкость | 850 °С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |

## Габаритные размеры

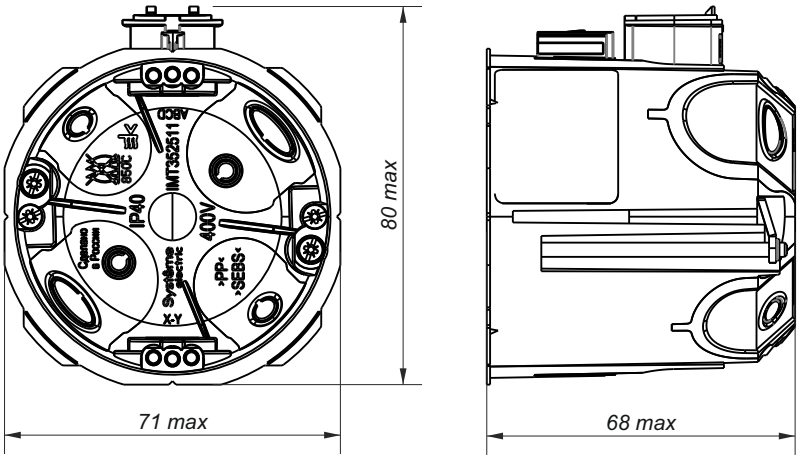


## Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация коробки при обнаружении трещин или сколов.

## Правила и условия монтажа

Подготовить отверстие в полой стене, используя коронку Ø68 мм.
Определиться с местом ввода кабеля. Проколоть мембрану острым предметом, например, отверткой. Завести кабель внутрь. Используя отвёртку с наконечником PZ1, закрепить коробку в отверстии, подтянув крепежные лапки. При однопостовом монтаже снимите оба соединителя.

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения коробок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.
Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.
Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации коробок – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы коробок – 10 лет со дня розничной продажи.

## Свидетельство о приёмке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.
Месяц и год изготовления указаны на упаковке.
Штамп технического контроля изготовителя _____
Дата продажи _____
Штамп магазина _____